

一字型扭矩蝶形铰链

阻尼型

通用侧 任意角度定位型



代码	类型	调整角度	材质	表面处理
HFK68	阻尼型 通用侧 嵌入安装型	任意角度定位型	钢	—

产品特点:

- 门关闭时即使松手, 也可将反作用(回弹)控制在1°以下;
- 可将静扭矩(从静止状态启动)与动扭矩(旋转时)之差控制在10%以内这样一个很小的范围内, 操作非常顺畅;
- 磨损小, 耐久性优异。

用途:



- OA设备、医疗设备、液晶面板等。

注意:

- 安装时, 应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差;
- 安装加工图供参考。用户务必对安装进行确认;
- 安装压配时, 务必按压压配部位, 确保轴与本体不产生错位。

安装加工图

规格: 25.7/25.7A/25.7B





安装外壳材料	A	B	C
压铸铝	9.55±0.05	3.3±0.03	0.3±0.1×45°±5°
压铸铝			
软钢	9.6±0.025	3.38±0.015	
铝			

*根据需要进行倒角加工。

安装加工图

规格: 42/42A/42B/42C

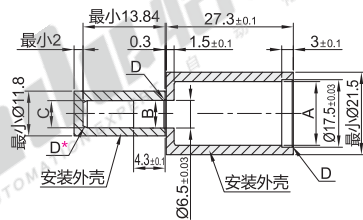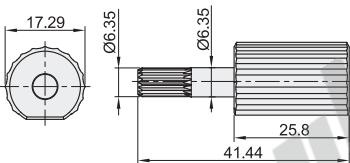

安装外壳材料	A	B	C	D
压铸铝	17.0±0.05	6.3±0.03	6.15±0.03	0.3±0.1×45°±5°
压铸铝				
软钢	17.15±0.025	6.38±0.03	6.2±0.015	
铝				

*根据需要进行倒角加工。



视角标准: 第一视角

型号	扭矩(N.m)	开启角度	参考重量(kg/pcs)
代码	规格		
HFK68	25.7	0.5±20%	0.014
	25.7A	1.0±20%	
	25.7B	1.5±20%	
	42	2.0±20%	0.06
	42A	3.0±20%	
	42B	4.0±20%	
	42C	5.0±20%	

① 扭矩值为单个铰链时的扭矩。



请按图示订货

型号	代码	规格
	HFK68	42
		42A

HFK68—42



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期

1