


叶片泵

单联定量泵

代码	类型	排量范围(ml/r)
WSN45	单联定量泵	小排量型 5.8~31
WSN46		中排量型 26.6~74.6
WSN47		大排量型 52.2~122.2

特点:

- 排量5.8至122.2ml、最大工作压力210bar、转速范围600至1800rpm;
- 内部设计独特, 便于维修, 运行高效稳定, 使用寿命长。

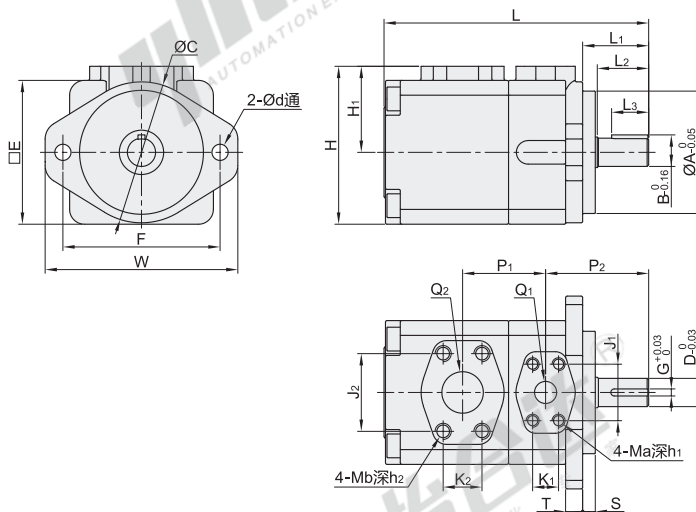

① 图示为吸出口位置: U(上)。



视角标准: 第一视角

型号		安装方式	旋转方向	吸出口位置 (从轴端看)	排量 (ml/r)	最高压力 (kgf/cm²)	输出流量(L/min)				驱动功率(KW)				转速 (r/min)		参考重量 (Kg)
代码	公称排量 (ml/r)						出口压力 7 (kgf/cm²)时	出口压力 70 (kgf/cm²)时	出口压力 140 (kgf/cm²)时	出口压力 210 (kgf/cm²)时	出口压力 7 (kgf/cm²)时	出口压力 70 (kgf/cm²)时	出口压力 140 (kgf/cm²)时	出口压力 210 (kgf/cm²)时	最低	最高	
小排量型 WSN45	6			U(上) D(下) L(左) R(右)	5.8		8.4	7.5	6.5	5.6			1.5	3	4.4	750	9
	8				8		11.7	10.8	9.9	9	0.2	2	3.8	5.2			
	10				9.4		13.6	12.9	11.9	10.8		2.3	4.3	6.4			
	12				12.2		18	17	15.8	14.8		2.7	5.2	7.8			
	14				13.7	210	20.2	19	17.8	16.7	0.3	3	5.7	8.5			
	17				16.6		24.5	23.5	22.2	21		3.3	6.8	10.1			
	19				18.6		27.5	26.5	25.1	24	0.4	3.6	7.7	11.5			
	23				22.7		33.2	32.2	31.1	30		4.6	9.4	14			
	25				25.3		37	36	35	33.8	0.5	5	10.5	16			
	31				31	160	45.8	44.5	43.4	—		6.1	12.4	—			
中排量型 WSN46	26			26.6		39	36.5	34	31.2	0.6	6	11	16.5			1800	19
	33			33.3		49	47	44	42		7.5	14	20.5				
	41			41.3		61	58.9	56.1	53.5	0.9	8.2	16	24.5				
	47	F	R	47.2		70	67.5	64.6	62	1	9	18	27				
	53	(法兰安装)	(顺时针方向)	52.5		77	73.4	71	67	1.1	10	20.5	31				
	59			58.2		85	82	79	76	1.2	12	23.5	34				
	65			64.7		95	91.5	88	85	1.3	13	26	38				
	75			74.6	210	109	105	101	98	1.2	15	30	43				
	52			52.2		77	71	65	58	1.1	12	21.5	31.5				
	60			59.6		88	82	75	68	1.2	12.5	23	35				
大排量型 WSN47	66			66.3		98	92	85	77.5	1.3	13	26	38			36.7	
	76			76.4		112	107	101	94	1.6	16	30	44				
	85			85		125	119	112.5	105.4	1.7	14.5	33	48.5				
	94			93.6		138	132	124	117	1.9	19	36	53				
	116			115.6		171	165	157	—	2.3	22	44	—				
	125			122.2	160	187	175	166	—	2.4	24	45	—		1200		

① 工作压力超过16MPa, 应增大转速, 高于1450r/min。

① 为提高油泵性能, 延长使用寿命, 推荐使用抗磨液压油。

尺寸表

代码	A	B	C	D	d	E	F	G	H	H ₁	J ₁	J ₂	K ₁	K ₂	L	L ₁	L ₂	L ₃	Ma深h ₁	Mb深h ₂	P ₁	P ₂	Q ₁	Q ₂	W	S	T
WSN45	82.55	21.24	95	19.05	11	97	106	4.76	106.5	58	38.1	152.4	17.5	26.2	178.5	44.5	36	25	M8深14	M10深17	56	69.5	15	28	130	7	13
WSN46	101.6	28.18	120	25.4	13.5	125	146	6.35	132.5	70	47.6	58.7	22.2	30.2	221	59	47	32	M10深19	M10深19	80	87	21	34	174	9	16
WSN47	127	35.32	160	31.75	17.5	166	181	7.94	173	90	58.7	77.8	30.2	42.9	274	75	63	40	M10深19	M12深19	90	112	30	53.5	213	9	21



请按图示订货

型号		安装方式	旋转方向	吸出口位置 (从轴端看)
代码	公称排量(ml/r)			
WSN45	6~8	(法兰安装)	(顺时针方向)	D(下)

WSN45—6—F—R—U



未标价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7