


AGV辅助脚轮(双轮)

平底活动型

容许载荷150~350kg

容许载荷150~200kg

代码	支架				轮部					支架转盘
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	硬度	轴承	
CFN14	平底活动型	Q235A	烤漆(黑色)	—	UQ	高强度聚氨酯	蓝色	73A	四轴承	轴承
					AF	聚氨酯	红色	93A	—	
					—	—	—	—	—	



视角标准：第一视角

型号		轮部代号	H	F	A	B	C	E	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D												
CFN14	76	UQ	107	50.5	110	85	86	60	9	60	5	150	1.35
		AF										200	



请按图示订货

型号	代码	轮部代号
CFN14	D76	UQ
CFN14	D76	AF

CFN14—D76—UQ



未税价(元)

优惠价


数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
7

容许载荷150~350kg

代码	支架				轮部				支架转盘
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承	
CFN01	平底活动型	Q235A	镀锌	—	UQ	高强度聚氨酯	蓝色	轴承	钢珠结构
					AF	聚氨酯	红色	双滚珠	
					—	—	—	—	

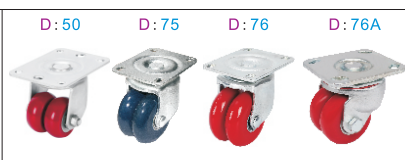




特点:

- 聚氨酯包铝芯，材质耐磨，降噪，地面不留痕迹。
- 双轮设计转弯时阻力减半，旋转更灵活。

D:50

D:65/75/76

D:76A

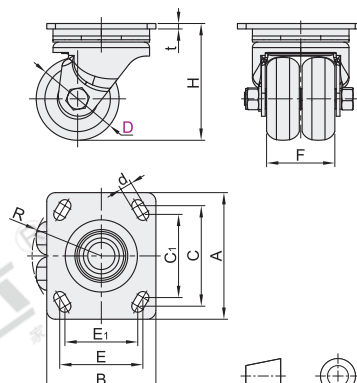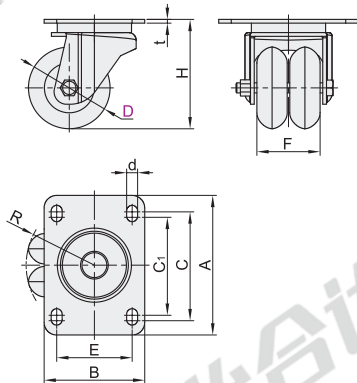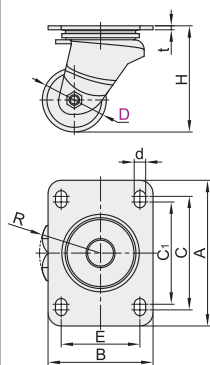

视角标准：第一视角

型号		轮部代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D														
CFN01	50	—	81.5	42	111	80	86.5	77.9	—	—	8.7	46.5	3	150	0.73
	65	AF	87	—	—	—	—	—	—	—	—	52.5	—	180	0.88
	75	UQ	—	50.5	104	82	85.5	77.5	60	—	8.5	68	—	200	1.05
	76	—	107	—	103.5	—	85.8	77.2	—	—	8.7	58.1	4	250	1.05
	76A	AF	—	62.5	116	100	92	76	76	67	11	63.5	6	350	1.85

当D=65/76A时，轮部代号AF为防静电聚氨酯，工作温度25℃左右，电阻值10⁵~10⁹Ω。



请按图示订货

型号	代码	轮部代号
CFN01	D76	AF

CFN01—D76—AF



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7