


拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB42	一般用	30	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB44			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

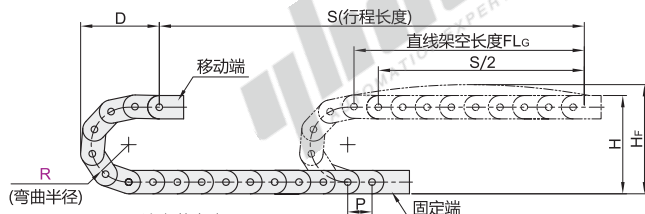


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


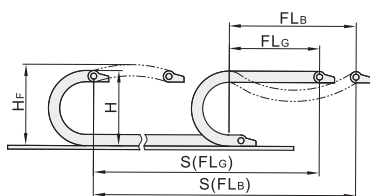


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

内径打开



外径打开



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准: 第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VB42 VB44	3038	55								150	167	357	195				
		75						38	54.2	190	187	420	235				≈0.83
		100								240	212	498	285				
	3050	55								150	167	357	195				
		75						50	66.2	190	187	420	235				≈0.87
		100								240	212	498	285				
	3075	55	1~	(带梳状板) VE42	30	40				150	167	357	195	25	1	1.3	
		75		(无梳状板) VE44			75	91.2	46	190	187	420	235				≈0.96
		100								240	212	498	285				
	30100	55								150	167	357	195				
		75						100	116.2	190	187	420	235				≈1.11
		100								240	212	498	285				
		125								290	237	577	335				



请按图示订货

型号		弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格			
VB42	3038	55	1~100	(带梳状板)VE42
VB44	3050	75	1~100	(无梳状板)VE44

VB42—3038—R75—N20—VE42



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3

国产拖链/接头/分隔片


高性价比型·30系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY42	30系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY44		无				




规格: 3038

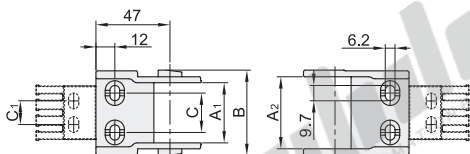


规格: 3050

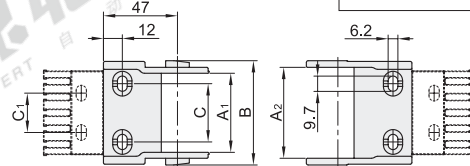

规格: 3075

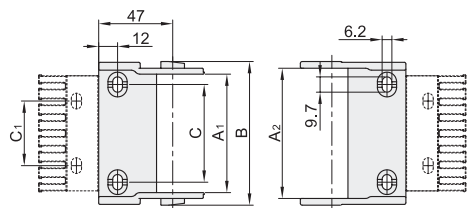

规格: 30100

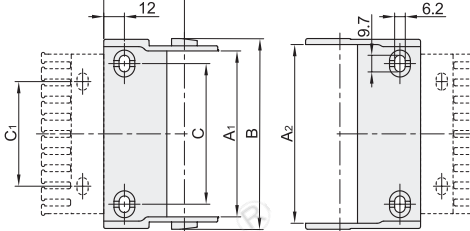

视角标准: 第一视角

型号	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	C	C ₁	梳状板 齿数	适用拖链规格
VEY42	3038	38	38.2	45.7	54.2	25	15	4	VB42-3038/VB44-3038
	3050	50	50.2	57.7	66.2	37	25	6	VB42-3050/VB44-3050
	3075	75	75.2	82.7	91.2	62	41	8	VB42-3075/VB44-3075
	30100	100	100.2	107.7	116.2	87	63	10	VB42-30100/VB44-30100
VEY44	3038	38	38.2	45.7	54.2	25	—	—	VB42-3038/VB44-3038
	3050	50	50.2	57.7	66.2	37	—	—	VB42-3050/VB44-3050
	3075	75	75.2	82.7	91.2	62	—	—	VB42-3075/VB44-3075
	30100	100	100.2	107.7	116.2	87	—	—	VB42-30100/VB44-30100

接头(单买接头型号)



请按图示订货

代码	规格
VEY42	3038
VEY44	3050

VEY42 — 3038



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期
3

分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY01	拖链用				

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
VG01



横隔片
VHY01



视角标准: 第一视角

横隔片

代码	适用拖链内宽F	适用拖链规格
VHY01	38	VB42-3038/VB44-3038
	50	VB42-3050/VB44-3050
	75	VB42-3075/VB44-3075
	100	VB42-30100/VB44-30100

竖隔片

代码	适用拖链内高G	适用拖链代码
VG01	30	VB42/VB44

横隔片

代码	适用拖链内宽F
VHY01	38
VHY01	50

VHY01 — F50

竖隔片

代码	适用拖链内高G
VG01	30
VG01	G30

VG01 — G30



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
3