


特别用途柱塞

快锁型/侧向型

快锁型

代码	类型	主体		球头		
		材质	表面处理	材质	表面处理	
ZAX40	快锁型	金属球头	SCM435	发黑	滚动轴承钢	-
ZAX41			SUS603	-	SUS440C	-

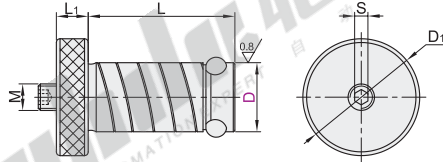

视角标准：第一视角

型号		夹紧板厚度 ±0.05	M	L	L ₁	D ₁	S	夹持力 (KN)	锁紧扭矩 max. (NM)
代码	D								
ZAX40 ZAX41	13	13	5	27.6	6	22	2.5	3.3	1
		20		34.6					
		20		36.5					
	16	25	6	41.5	8	32	3	5.3	3
		20		39.5					
		25		44.5					
	20	20	8	44	10	40	4	30	9
		25		49					
		25		49					
	25	20	10	49	13	50	5	44	15
		25		54					
		20		51					
30	25	12	56	20	60	6	68	25	
	40		71						
	50		81						
35	20	20	64	20	75	10	88	50	
	25		69						
	40		84						
50	50		94						



型号		
代码	D	夹紧板厚度
ZAX40	13	13
ZAX41	16	20

请按图示订货

ZAX40—D13—13





优惠价		
数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	
9	

侧向型

代码	类型	载荷	主体		球头		弹簧 材质	使用温度
			材质	表面处理	材质	硬度		
ZAN35	侧向型	金属球头	SUM22L	发黑	SUS440C	50~60HRC	SUS631J1	-30~50℃
ZAN36		树脂球头			POM	-		



视角标准：第一视角

型号		d	L	L ₁	L ₂	H ₁	H	安装孔尺寸 (建议公差H8)	负载(N)	
代码	D								min.	max.
ZAN35	8	3	25	3.6	6	3.2	0.8	8	2.5	6.5
	10	4	30	4.2	7	4	1	10	4.5	9
ZAN36	12	5	35	4.8	9	5	1.6	12	6.5	13
	14	6.5	40	5.8	10	5.4	1.9	14	8	18



型号		
代码	D	d
ZAN35	8	3
ZAN36	10	4

请按图示订货

ZAN35—D8



优惠价		
数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	
7	