

非粘附/耐油用 ▶ 高性能平皮带


平
圆
皮
带

F4

❑ 非粘附：平皮带表面附着性低，适用于高粘性、高附着性的传送物品。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS51	TPU	光滑面	天蓝色	0.6	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS52			灰绿色										√	√
EMS53			白色										√	√
EMS54			天蓝色										√	√
EMS55	TPU	平面	灰绿色	0.4	PET帆布	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~100	√	√
EMS56			白色										√	√
EMS57			绿色										√	√
EMS58			白色										√	√

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

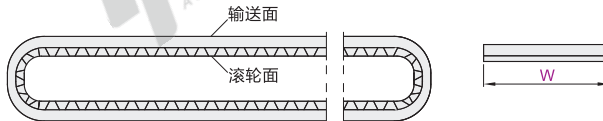


视角标准：第一视角

❑ 耐油用：对机械油非常有效的平皮带。

代码	输送面				滚轮面		织物 层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMS61	TPU	平面	绿色	0.6	PET	布纹	1	0.8	0.7	10	4	-30~80	√	√
EMS62			白色										√	√
EMS63			绿色										√	√

❑ 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

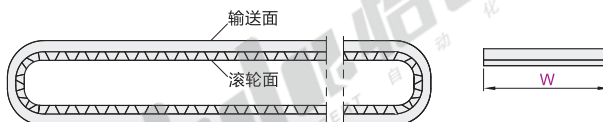

视角标准：第一视角

型号		皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
代码			
EMS51 EMS52 EMS53 EMS54 EMS55 EMS56	EMS57 EMS58 EMS61 EMS62 EMS63	10~1200	0.5~20



请按图示订货



未税价(元)

型号	皮带宽度W	周长L(m)
EMS51 EMS52	10~1200	0.5~20

EMS51—W200—L1.18

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

❑ 可选加工

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工 代码
EMS51 EMS52	10~1200	0.5~20	PA PB PC...

EMS51—W200—L1.18 — PC

交货期	3
-----	---



可选加工

代码

技术说明

PG
PA
PB
PC
PD
PE
PF

增加防跑偏导条

❑ 滚轮槽尺寸

❑ 增加导条位置图

增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- ❶ 平皮带材质为TPU、耐油PU、PET、PET帆布时适用。
- ❷ 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- ❸ 平皮带宽度 $W \geq 50$ 时，才可选防跑偏导条。
- ❹ 平皮带厚度 ≤ 1.2 时，仅可选PC型导条。
- ❺ 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。
- ❻ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸		
PG	5	3	Ø30	可选	9	7	5
PA	6	4	Ø40	可选	10	8	6
PB	8	5	Ø50	可选	12	9	7
PC	10	3	Ø30	可选	14	12	5
PD		6	Ø50	优先★			
PE	13	6	Ø60	可选	17	14	10
PF		8	Ø80	可选			

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。