



经济型悬臂销

带挡圈槽型·台阶型 外螺纹安装型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
E-MDE01	带挡圈槽型 台阶型	40Cr	SCr440	发黑
E-MDE02				无电解镀锌
E-MDE03		0Cr18Ni9	SUS304	—
E-MDE06				

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。

Y≥17时两平面宽度尺寸

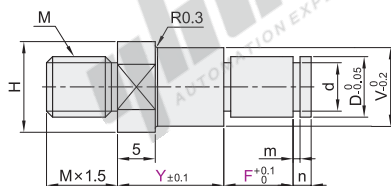

① 外螺纹退刀槽尺寸见下表1。

视角标准：第一视角

代码	型号	规格	D	最小单位1		V	H	W	M	d	m	n
				Y	F							
(SCr440) E-MDE01 E-MDE02 E-MDE03		3	3	7~32	3~55	5	7	5	M3	2	0.5	
		3A	3			9	11	9				
		4	4			6	8	6				
		4A	4			10	12	10				
		5	5	5~110		7	9	7	M5	4	0.7	2
		5A	5			11	13	11				
		6	6			8	10	8				
		6A	6			12	14	12				
		8	8			10	12	10	M8	7	0.9	3
		8A	8			14	16	14				
(SUS304) E-MDE06		10	10	7~65		13	15	13	M10	9.6		
		10A	10			18	20	17				
		12	12			15	17	14				
		13	13			16	18	15				
		15	15	10~160		18	20	17	M12		1.15	4
		16	16			19	21	18				
		17	17			20	22	19				
		18	18			21	23	20				
		20	20			24	26		M20	19	1.35	5
		20A	20									
		22	22			26	28					
		22A	22									
		25	25			29	31	27	M20	23.9		
		25A	25									
		30	30			34	36	32				
		30A	30									



可选加工

代码	技术说明	
YC	变更Y尺寸公差	选型方法 YC ① 变更Y尺寸公差为±0.04
	变更为四面扳手槽	选型方法 WC ① 六角型不适用
ME	附带挡圈	选型方法 ME ① 规格3~8A: E形挡圈; 规格10~30A: C形挡圈




表1：外螺纹退刀槽加工尺寸

螺纹直径 (M)	g	r	f
3	1.2~1.5	0.2~0.3	2.1~2.4
4			2.9~3.2
5			3.9~4.1
6	1.5~2.5	0.2~0.6	4.3~4.9
8			6.3~6.6
10			8.1~8.3
12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.1
16			13.6~13.8
20			17.0~17.2



请按图示订货

型号	D	最小单位1
代码 规格	Y	F
E-MDE01 3	3	3~55
E-MDE02 3A	3	3~55
E-MDE01—3—Y25—F30		

可选加工

型号	D	最小单位1	可选加工代码
代码 规格	Y	F	
E-MDE01 3	3	3~55	YC WC ME
E-MDE02 3A	3	3~55	YC WC ME
E-MDE01—3—Y25—F30—YC			



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

① 无表面处理



交货期

① 有表面处理