

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·25系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型


拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB32	一般用	25	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAB34			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

RoHS


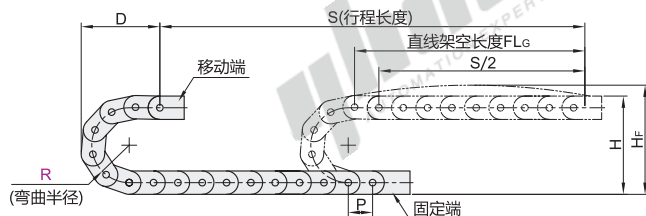


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


内径打开



外径打开

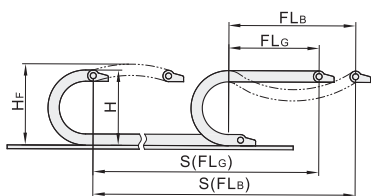

① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全场架空长度



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
Y-SAB32 Y-SAB34	2538	48								131	158	335	171				
		55					38	52.1		145	165	357	185				≈0.65
		75								185	185	420	225				
		100								235	210	498	275				
	2550	48								131	158	335	171				
		55					50	64.1		145	165	357	185				≈0.70
		75								185	185	420	225				
		100								235	210	498	275				
	2558	48	1~	(带梳状板) Y-SAE32	25	35	58	72.1	46	131	158	335	171	21	1	1.3	≈0.80
		55		(无梳状板) Y-SAE34						145	165	357	185				
		75								185	185	420	225				
		100								235	210	498	275				
	2578	48								131	158	335	171				
		55								145	165	357	185				
		75					78	92.1		185	185	420	225				≈0.82
		100								235	210	498	275				
	25100	48								131	158	335	171				
		55								145	165	357	185				
		75					100	114.1		185	185	420	225				≈0.96
		100								235	210	498	275				
		125								285	235	577	325				

请按图示订货

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
Y-SAB32	2538	48		(带梳状板)Y-SAE32
Y-SAB34	2538	55		(无梳状板)Y-SAE34
Y-SAB32 — 2538—R55—N20—Y-SAE32				

未税价(元)

● 优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE32	25系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAE34		无				


RoHS




规格: 2538

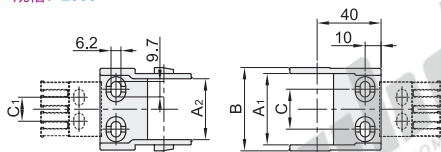


规格: 2550/2558

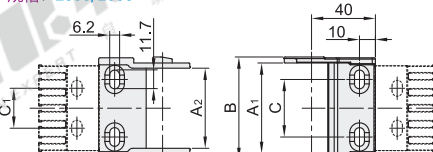

规格: 2578

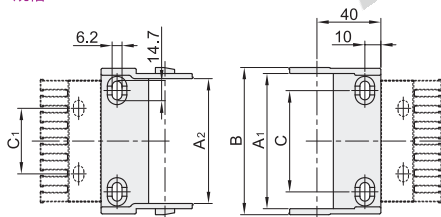

规格: 25100

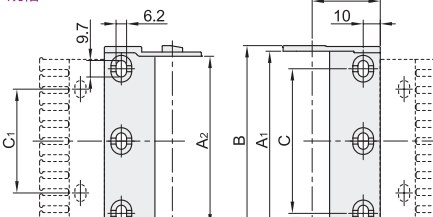

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A ₁	A ₂	B	C	C ₁	梳状板 齿数	适用拖链规格
代码	规格								
Y-SAE32	2538	38	44.61	38.11	52.11	25	15	4	Y-SAB32-2538/Y-SAB34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36	25	6	Y-SAB32-2550/Y-SAB34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	25	6	Y-SAB32-2558/Y-SAB34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60	41	8	Y-SAB32-2578/Y-SAB34-2578
	25100	100	106.61	100.11	114.1	82	63	10	Y-SAB32-25100/Y-SAB34-25100
Y-SAE34	2538	38	44.61	38.11	52.11	25			Y-SAB32-2538/Y-SAB34-2538
	2550	50	56.61	50.11	64.11	36			Y-SAB32-2550/Y-SAB34-2550
	2558	58	64.61	58.11	72.11	44	—	—	Y-SAB32-2558/Y-SAB34-2558
	2578	78	84.61	78.11	92.11	60			Y-SAB32-2578/Y-SAB34-2578
	25100	100	106.61	100.11	114.1	82			Y-SAB32-25100/Y-SAB34-25100

接头



请按图示订货

型号	代码	规格
Y-SAE32	Y-SAE32	2538
Y-SAE34	Y-SAE34	2550
Y-SAE32—2538		



未税价(元)

优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAG01	一般用型拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
Y-SAH01					

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
Y-SAG01



横隔片
Y-SAH01



RoHS



视角标准: 第一视角

竖隔片

型号	适用拖链内高	适用拖链代码
Y-SAG01	G	Y-SAB32/Y-SAB34
	25	

横隔片

型号	适用拖链内宽F	适用拖链规格
Y-SAH01	38	Y-SAB32-2538/Y-SAB34-2538
	50	Y-SAB32-2550/Y-SAB34-2550
	58	Y-SAB32-2558/Y-SAB34-2558
	78	Y-SAB32-2578/Y-SAB34-2578
	100	Y-SAB32-25100/Y-SAB34-25100

竖隔片



请按图示订货

型号	代码	适用拖链内高
Y-SAG01	Y-SAG01	G
Y-SAG01—G25		25

横隔片

型号	代码	适用拖链内宽
Y-SAH01	Y-SAH01	F
Y-SAH01—F50		50



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价