


特殊功能带：耐亚氯酸钠用于棉纺、亚麻、纸浆漂白、食品消毒、水处理，杀菌和鱼药制造的强氧化输送场合。

| 代码    | 产品特性  | 输送面 |     |     |      | 滚轮面   |    | 织物层数 | 总厚  | 重量<br>kg/m <sup>2</sup> | 最小滑轮<br>直径mm | 容许应力<br>kg/cm | 连续使用<br>温度(°C) | 内周<br>加导条 | 激光<br>打孔 |
|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|----|------|-----|-------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|----------|
|       |       | 材质  | 纹理  | 颜色  | 摩擦系数 | 材质    | 纹理 |      |     |                         |              |               |                |           |          |
| EMS81 | 透光性能好 | TPU | 平面  | 白色  | 0.8  | PET帆布 | 布纹 | 2    | 1.1 | 1.2                     | 15           | 3             | -30~100        | √         | √        |
| EMS82 |       |     |     |     |      |       |    | —    | 0.5 | 0.5                     | 10           | 1             | -30~50         | ×         | √        |
| EMS84 |       |     |     |     |      |       |    | 1    | 0.9 | 1.0                     | 15           | 5             | -15~60         | √         | √        |
| EMS85 |       | PU  | 哑光面 | 半透明 | 0.6  | 聚酯纤维布 |    | —    | 1.5 | 1.6                     | 40           | 6             | -15~60         | √         | √        |
| EMS86 |       |     |     |     |      |       |    | 2    | 2   | 2.4                     | 30           | 10            | -10~80         | ×         | √        |

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

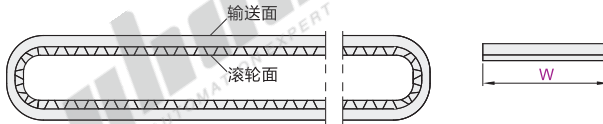

① 可选加工详见下表。




光伏用：具有出色的耐磨性及拉伸性，能够承受严苛的使用环境；常用于硅片输送、分选、检测；绒线上料、下料刻蚀、丝网印刷；串焊机。它在硅片和电池片的生产以及晶体硅模组和薄膜生产线的制造中起着至关重要的作用。

| 代码    | 输送面 |     |    |         | 滚轮面 |    | 织物层数 | 总厚   | 重量<br>kg/m <sup>2</sup> | 最小滑轮<br>直径(mm) | 容许应力<br>kg/cm | 连续使用<br>温度(°C) | 内周<br>加导条 | 激光<br>打孔 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|----|------|------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------|
|       | 材质  | 纹理  | 颜色 | 摩擦系数    | 材质  | 纹理 |      |      |                         |                |               |                |           |          |
| EMG12 | PU  | 细纹理 | 绿色 | 0.3~0.4 | 布纹  | —  | 1    | 1.1  | 1.2                     | 15             | 2             | -20~60         | ×         | √        |
| EMG13 |     |     |    |         |     |    | —    | 1.5  | 1.6                     | 3              | 3             | -20~60         | ×         | √        |
| EMF09 |     |     |    | 0.5     | 细纹理 | —  | —    | 1.2  | 1.3                     | 10             | 6             | -20~90         | ×         | √        |
| EMF10 |     |     |    |         |     |    | —    | 1.5  | 1.6                     | 8              | 8             | -20~90         | ×         | √        |
| EMF93 |     |     | 灰色 | 0.6     | 粗纹理 | 1  | 1    | 1.1  | 1.2                     | 6              | 6             | -20~60         | ×         | √        |
| EMF91 |     |     |    |         |     |    | —    | 1.45 | 1.45                    | 20             | 8             | -20~60         | ×         | √        |
| EMF95 |     |     | 黑色 | 0.3     | 细纹理 | —  | —    | 1.1  | 1.2                     | 15             | 6             | -20~90         | ×         | √        |
| EMF92 |     |     |    |         |     |    | —    | 1.1  | 1.2                     | 18             | 6             | -20~90         | ×         | √        |
| EMF94 |     |     | 蓝色 | 0.9     | 粗纹理 | 1  | 1    | 0.8  | 0.8                     | 14             | 4             | -20~60         | ×         | √        |
| EMF72 |     |     |    |         |     |    | —    | 1    | 1.1                     | 10             | —             | -20~70         | ×         | √        |
| EMF73 |     |     | 蓝色 | 0.3     | 细布纹 | —  | —    | 1.3  | 1.3                     | 12             | 8             | -20~80         | ×         | √        |
| EMF74 |     |     |    |         |     |    | —    | 1.5  | 1.6                     | 10             | 10            | -20~70         | ×         | √        |
| EMF78 |     |     | 光面 | 1.5     | 粗纹理 | —  | —    | 1    | 1.2                     | 14             | 8             | -20~80         | ×         | √        |
| EMF78 |     |     |    |         |     |    | —    | 1    | 1.2                     | 14             | 8             | -20~80         | ×         | √        |

① 激光打孔请致电怡合达或来图定制。

① 弹性带选型长度一般比实际长度短4%~8%（一般短5%）。

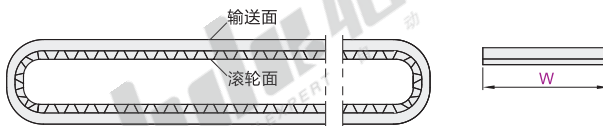

① 可选加工详见下表。



| 型号                                        |                  |                        | 型号                                                                      |                  |                        |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| 代码                                        | 皮带宽度W<br>最小单位1mm | 皮带周长L(m)<br>最小单位0.001m | 代码                                                                      | 皮带宽度W<br>最小单位1mm | 皮带周长L(m)<br>最小单位0.001m |
| EMS81<br>EMS82<br>EMS84<br>EMS85<br>EMS86 | 10~1200          | 0.5~20                 | EMG12<br>EMG13                                                          | 10~500           | 0.5~20                 |
|                                           |                  |                        | EMF09 EMF73 EMF91 EMF94<br>EMF10 EMF74 EMF92 EMF95<br>EMF72 EMF78 EMF93 |                  |                        |



① EMS81~86



① EMG12/EMG13



① 其余



请按图示订货

| 型号    | 代码    | 皮带宽度W   | 周长L(m) |
|-------|-------|---------|--------|
| EMS81 | EMS82 | 10~1200 | 0.5~20 |

EMS81—W200—L1.18

① 可选加工

| 型号    | 代码    | 皮带宽度W   | 周长L(m) | 可选加工<br>代码     |
|-------|-------|---------|--------|----------------|
| EMS81 | EMS82 | 10~1200 | 0.5~20 | PA PB<br>PC... |

EMS81—W200—L1.18—PC



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~4  | 5~   |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |




可选加工

| 代码 | 一根导条 | 两根导条 |
|----|------|------|
| PG | FG   |      |
| PA | FA   |      |
| PB | FB   |      |
| PC | FC   |      |
| PD | FD   |      |
| PE | FE   |      |
| PF | FF   |      |


增加防跑偏导条

① 滚轮槽尺寸




① 增加导条位置图

一根导条位置图



两根导条位置图



增加PU防跑偏导条

① 选型方法 PA

- ① 平皮带材质为TPU、耐油PU、PET、PET帆布时适用。
- ① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- ① 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。
- ① 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- ① 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
- ① 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取最大轮径值。
- ① 6×4导条有咬齿型和防串型，需定制。

| 代码    | 底宽<br>B | 高度<br>h | 最小滑轮<br>直径mm | 选型方式 | 推荐滚轮槽尺寸 |    |    |
|-------|---------|---------|--------------|------|---------|----|----|
|       |         |         |              |      | X       | Y  | Z  |
| PG/FG | 5       | 3       | Ø30          | 可选   | 9       | 7  | 5  |
| PA/FA | 6       | 4       | Ø40          | 可选   | 10      | 8  | 6  |
| PB/FB | 8       | 5       | Ø50          | 可选   | 12      | 9  | 7  |
| PC/FC | —       | —       | Ø30          | 可选   | —       | —  | —  |
| PD/FD | 10      | 3       | Ø50          | 优先★  | 14      | 12 | 5  |
| PE/FE | —       | 6       | Ø60          | 可选   | —       | —  | 8  |
| PF/FF | 13      | 8       | Ø80          | 可选   | 17      | 14 | 10 |

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。