


急停按钮/指示灯

◀ Ø22安装孔系列

标准型 塑料

急停按钮

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC23	急停按钮	不带灯	塑料
ZHC24		带灯	

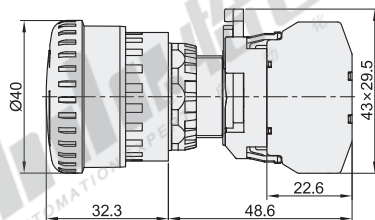

视角标准：第一视角

型号		触点类型	按钮颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型					
不带灯 ZHC23	R(按下右旋或拉拔复位) T(STOP符号)	01(1NC) 10(1NO) 11(1NO 1NC)	R(红色)	—	Ø22.3	IP65
带灯 ZHC24	R(按下右旋或拉拔复位)	02(2NC) 20(2NO)		A(AC/DC 24V) V(AC 220V)		

不带灯



请按图示订货

型号		触点类型	按钮颜色
代码	动作类型		
不带灯 ZHC23	(R)按下右旋或拉拔复位	01(1NC) 10(1NO)	(R)(红色)

ZHC23-R-10-R

ZHC23—R—10—R


带灯

型号		触点类型	按钮颜色	带灯电压
代码	动作类型			
带灯 ZHC24	R(按下右旋或拉拔复位)	01(1NC) 10(1NO)	R(红色)	A(AC/DC24V) V(AC 220V)


ZHC24—R—10—R—A

指示灯

代码	类型	材质
ZHC27	指示灯	塑料

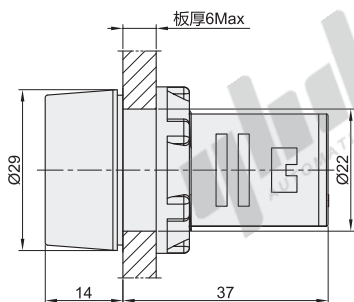

开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		电压	开孔尺寸	防护等级
代码	颜色			
ZHC27	R(红色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)	Ø22.3	IP40
	G(绿色)			
	Y(黄色)			
	B(蓝色)			
	W(白色)			



请按图示订货

型号		电压
代码	颜色	
ZHC27	R(红色)	A(AC/DC 24V) V(AC 220V)
	G(绿色)	

ZHC27—G—A

性能参数表

使用环境温度	-25℃ ~ +55℃(无冰冻)
使用环境湿度	45 ~ 85%RH(无结露)
接触电阻	≤50mΩ
绝缘电阻	≥100MΩ
耐电压	1890V 1min
耐振动(耐久性、防误操作)	50Hz, 振幅约1.2mm
耐冲击(耐久性、防误操作)	200m/S ²
额定通电流	≤20mA
额定使用电流	≤20mA
额定绝缘电压	Ui 250V
额定功率	≤2W
额定电压	24V/220V
工作电压范围	24V±10%/220V±10%
消耗电流	13mA
LED寿命	40000小时