

通用型

代码	类型	固定方式
ZHE41	通用型	面板式

特点

- 防水、防油、防蚀与防爆功能；
- 光线分布均匀，显色性强，照明效果好；
- 安装简易、维修率低；
- 优质美国进口芯片LED光源、具有低功耗、高效能、寿命长；
- 交/直流高品质电子驱动器，具有低功耗、保护电路功能，寿命长；
- 散热性好的优质铝、透明钢化玻璃；
- 高品质金属铝基板、硅橡胶密封圈、反光杯或透镜；
- 灯头背部设有开关，可近手执行ON/OFF。

应用场所：数控机床、组合机床、加工中心及其他照明。

CE


HOT

推荐




LED 照明灯

H: 无指定(450)

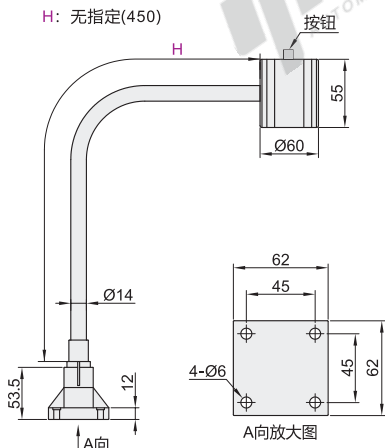

H: 550/1000

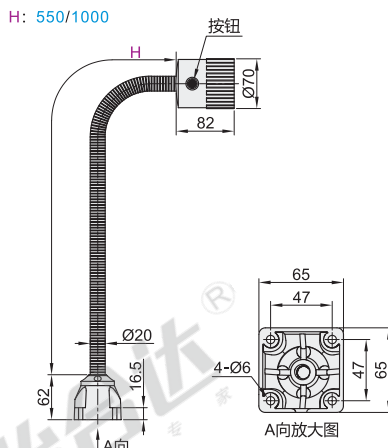

视角标准：第一视角

型号	规格	H	电压	功率 (W)	色温 (K)	光通量 (Lm)
ZHE41	24	无指定(450)	AC/DC24V	3	6000~6500 正白	300
	550					
	220	1000	AC220V			

性能表

防护等级	IP65
工作环境温度	-40~40℃
光束角	60°
显色指数	>80



请按图示订货

型号	规格	H
ZHE41	24	无指定(450)
ZHE41	220	

ZHE41—24

经济型


代码	类型	固定方式
ZHE52	经济型	面板式

特点

- 采用一体化灯体设计，高品质铝材，散热性能好；
- 采用万向软管设计，可以根据不同照明情况调整灯光的照射角度；
- 采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，使用寿命长；
- 驱动采用高品质元器件，余量大，无频闪，适合在长久不易更换场所使用；
- 可以根据客户的不同需求，接受个性化定制。

适用范围

- 适合各种小型机械设备、螺丝机、点胶机、缝纫机等自动化设备；
- 适合各种流水加工线，工作台；
- 适合高精度范围照明的地方。

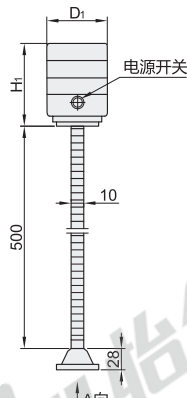

面板式安装孔位尺寸图



视角标准：第一视角

型号		额定电压	灯头尺寸		光通量 (Lm)
代码	功率(W)		D ₁	H ₁	
ZHE52	1	1(DC24V)	30	66	110
	3	2(AC220V)	41	63	330
	5		50	62	550

性能表

防护等级	IP53
发光效率	110~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
发光角度	60°



请按图示订货

型号	功率(W)	额定电压
ZHE52	1	1
ZHE52	3	2

ZHE52—1—1