


膜片式联轴器

螺钉夹紧型 高扭矩 铝合金

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DBA51	螺钉夹紧型	单膜片	铝合金	不锈钢	阳极氧化
DBA61	双膜片	双膜片	铝合金	不锈钢	阳极氧化

特点：传递转矩及扭转刚度非常优良，平衡性能良好。

部分产品表面处理为镀珍珠镍，具体请咨询我司工作人员。

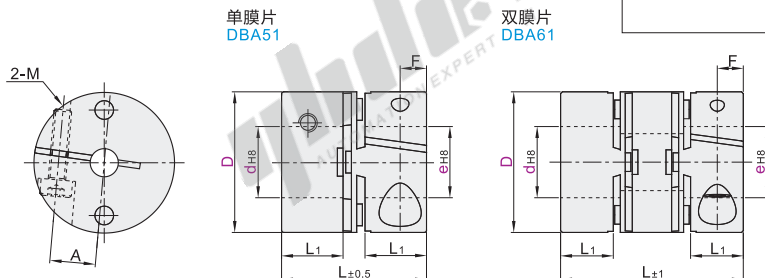

偏心、偏角轴向位移如果同时出现多种偏差时，则各种偏差值为容许值的1/2。

视角标准：第一视角

型号		d-e									
代码	D										
单膜片 DBA51	16	d	4	5	6						
		e	4 5 6	5 6	6						
	20	d	4	5	6	6.35	7	8			
		e	4 5 6 6.35 7 8	5 6 6.35 7 8	6 6.35 7 8	6.35 7 8	7 8	8			
	25	d	5	6	6.35	7	8	9.53	10		
		e	5 6 6.35 7 8 9.53 10	6 6.35 7 8 9.53 10	6.35 7 8 9.53 10	7 8 9.53 10	8 9.53 10	9.53 10	10		
	32	d	8	9.53	10	11	12	14			
		e	8 9.53 10 11 12 14	9.53 10 11 12 14	10 11 12 14	11 12 14	12 14	14			
	40	d	8	9.53	10	11	12	14	15	16	18
		e	8 9.53 10 11 12 14 15 16 18	9.53 10 11 12 14 15 16 18	10 11 12 14 15 16 18	11 12 14 15 16 18	12 14 15 16 18	14 15 16 18	15 16 18	16 18	18
50	d	14	15	16	18	20	22	24			
	e	14 15 16 18 20 22 24	15 16 18 20 22 24	16 18 20 22 24	18 20 22 24	20 22 24	22 24	24			
双膜片 DBA61											

型号	L			L ₁	A	F	M	锁紧 扭矩 (N·m)	额定 扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)		最高 转速 r/min	惯性力矩 (kg·m ²)		重量(g)				
代码	D	DBA51	DBA61							角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)	DBA51	DBA61		DBA51	DBA61		DBA51	DBA61	DBA51	DBA61
单膜片 DBA51	16	17.3	23.4	7.4	5	3	M2.5	1	0.6	1	2.5	0.05	0.2	±0.1	±0.3	160	130	9000	2.0×10 ⁻²	2.4×10 ⁻²	7	9
	20	18.7	26	7.5	6.2	3.4		0.9	290					220	7600	6.0×10 ⁻³	7.2×10 ⁻³	11	14			
	25	22	30.5	9	8.5	4	M3	1.7	2.2					550	440	6000	1.8×10 ⁻²	2.2×10 ⁻²	22	27		
双膜片 DBA61	32	28.3	41	12.4	11	6	M4	2.5	3.8					±0.2	±0.4	1200	960	4800	5.2×10 ⁻³	6.0×10 ⁻³	50	60
	40	35	47.4	15.5	13.1	7.8	M5	7	6.8					2200	1900	4000	1.3×10 ⁻²	1.7×10 ⁻²	85	104		
	50	40.5	58	18	16.7	9	M6	12	11					2600	2250	3500	3.6×10 ⁻²	4.6×10 ⁻²	170	210		

惯性力矩和重量按最大孔径计算。

此款联轴器锁紧螺丝会突出联轴器边缘直径位置，具体以实物为准！



请按图示订货

型号		d-e	
代码	D	d	e
DBA51	20	d	4 6
DBA61		e	4 5 6 6.35

DBA51—D20—d4—e7



可选加工

型号		d-e		可选加工代码
代码	D	d	e	
DBA51	50	d	14	14 15 16 18
DBA61		e	20 22 28	20 22 28

DBA51—D50—d14—e24—DC—DD

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	3
-----	---

可选加工	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	DC	DD
技术说明		
	选型方法 DC	选型方法 DD

键槽加工仅适用≥6的孔径。
键槽加工尺寸见“产品简介”。