

# 外螺纹型 · P.L.B.V尺寸指定型

大头平头型


## 定位销

外螺纹型 P.L.B.V尺寸指定型	材质		硬度	表面处理
	国标	相当		
YGJ41			淬火硬度53~58HRC	—
YGJ42	9CrWMn	SKS3	淬火硬度53~58HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YGJ46	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YGJ51	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—



### P尺寸公差表

P	h6
3.50~6.00	$\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$
6.01~10.00	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$
10.01~18.00	$\begin{matrix} 0 \\ -0.011 \end{matrix}$
18.01~30.00	$\begin{matrix} 0 \\ -0.013 \end{matrix}$

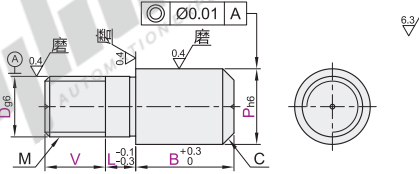

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

视角标准: 第一视角

代码	型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	最小单位1	C	M
	D <sub>g6</sub>	P	L	B	V			
YGJ41 YGJ42 YGJ46 YGJ51	3	$\begin{matrix} -0.002 \\ -0.008 \end{matrix}$	3.50~6.00	2~8	3.0~10.0	3~9	0.5	M3
	4		4.50~7.00	2~10	4.0~10.0	4~12		M4
	5	$\begin{matrix} -0.004 \\ -0.012 \end{matrix}$	5.50~8.00	3~12	4.0~10.0	5~15	1	M5
	6		6.50~10.00	3~12	4.0~12.0	6~18		M6
	8	$\begin{matrix} -0.005 \\ -0.014 \end{matrix}$	9.50~13.00	5~12	4.0~15.0	8~24	1.5	M8
	10		11.00~15.00	5~17	6.0~20.0	10~30	2	M10
	12	$\begin{matrix} -0.006 \\ -0.017 \end{matrix}$	13.00~16.00	8~17	7.0~20.0	12~30		M12
	16		17.00~25.00	8~22	7.0~20.0	16~40	3	M16
20	$\begin{matrix} -0.007 \\ -0.020 \end{matrix}$	22.00~30.00	10~22	10.0~20.0	20~40		M20	



型号	D	P	L	B	V
YGJ41	6	6.50~10.00	3~12	4.0~12.0	6.0~18.0
YGJ42	8	9.00~13.00	5~12	5.0~15.0	8.0~24.0

YGJ41—D8—P11—L9—B8—V12

### 可选加工

型号	D	P	L	B	V	可选加工代码
YGJ41	6	6.50~10.00	3~12	4.0~12.0	6.0~18.0	RC CN
YGJ42	8	9.00~13.00	5~12	5.0~15.0	8.0~24.0	RC CN

YGJ41—D8—P11—L9—B8—V12—CN



代码	技术说明	
RC	变更颈部退刀槽为R0.5  RC (R0.5)	选型方法 RC ① P-D≤2时, 不适用
CN	变更倒角C  C0.5以下	选型方法 CN 变更P尺寸部的倒角为C0.5以下 ① 仅适用P尺寸部



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



① 无表面处理/无硬度



① 无表面处理



① 有表面处理