

滚珠式球形扣

◀ 外装型

可调型 推出力8~38N

半导体
行业适用



代码	类型	安装类型	材质	表面处理	适用半导体行业
HFW01	可调型	外装型	黄铜	—	—
HFW02			—	—	—
HFW11			锌合金	镀铬	—
HFW12			—	—	—
HFW21	—	—	SUS304	—	是


特点(HFW21):

- 通过主体内的弹簧以及滚珠的作用, 可以顺畅地插拔。
- 通过两端调节螺母, 可调节设计范围内紧固力。
- 采用不锈钢材质, 耐腐蚀性优异。

用途(HFW21):


- 小型配电盘, 测量仪器, 机床。

母扣

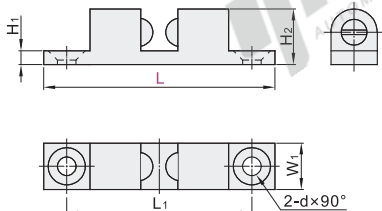


母扣


HFW12-L43

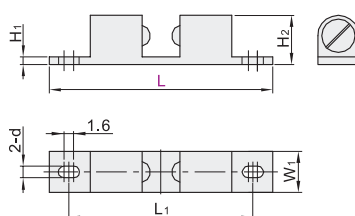

公扣



公扣



视角标准: 第一视角

型号	L	L1	L2	H1	H2	H3	W1	W2	d	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFW01	40	31	15	2	10.3	2	8	7.2	3.5	1.5	0.8	0.02
	44	35	20							1.8	1.2	
	49	40	20							2	1.7	
	50	38	18							2.3	1.8	
	50A	36	20							2.3	1.8	
	60	49	24							2.6	2	
HFW02	69	59	30	2	13.2	1.7	13.2	12	5	3.2	2.6	0.06
	44	35	15							1.8	1.2	
	49	40	20							2	1.7	
	60	50	24							2.6	2	
	69	58	30							3.2	2.6	
	69	58	30							3.2	2.6	

型号	L	L1	L2	H1	H2	H3	W1	W2	d	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFW11	70	60	30	4	17.5	4	13.5	10.5	4.2	5.7	3.9	0.07
	32	25	11	2	9	2	8	8	4.2	1.7	0.8	0.01
HFW12	42.5	35	16	2.5	10	2.5	8	7.5	3.2	2	1.3	0.02
	43	34.2	16.5	1.8	10	2.2	8	8	3.2	2	1.3	
	50	40	20	3	12.5	2.5	10	9	4.2	2.3	1.8	
	70	60	30	4	17	3	13.5	10.5	4.2	5.7	3.9	

型号	L	L1	L2	H1	H2	H3	W1	W2	d	推入力 (kgf)	推出力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
HFW21	32	25	11	2	9	2	8	7.5	3.2	1.7	0.8	0.012
	43	35	16	2.5	10	2.5				2	1.3	
	50	40	20	3	12.2	3				2.3	1.8	
	70	60	30	4	17	4				5.7	3.9	



请按图示订货

型号	L	L1
HFW01	40	31
HFW01	44	35

HFW01—L40



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



Example
使用示例



交货期

1

