


滚轮

单边离合配管型/配管型 直柱形 带衬层


□ 单边离合器配管型

代码	类型	材质				硬度
		芯材	衬层	轴承	单向离合器	
QAL06	单边离合器配管型	A5052	聚氨酯 (自然色)	钢	SPCC	肖氏A90
QAL07						肖氏A70
QAL08						肖氏A50

- ① 端面已进行避让加工，可避免接触轴承内圈。
 ② 带有箭头标签，指示单向离合器的旋转方向。
 ③ 建议使用h5(h6)公差的热火轴。
 ④ 产品的外径为D+2T。
 ⑤ 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。

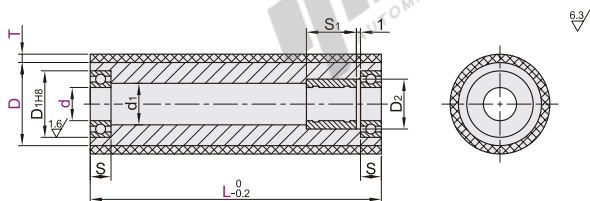

■ 单向离合器的构造

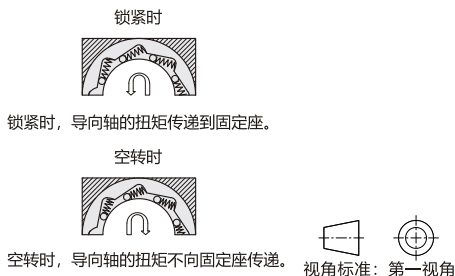

型号		T 聚氨酯厚度	d	L 最小单位10	D1	D2	S	S1	d1	单向离合器 容许扭矩(N·m)		使用轴承
代码	D									轴: h5公差	轴: h6公差	
QAL06	20	3	8	50~100	16	12	5	12	10	3.2	1.6	BAF688ZZ×2
QAL07	30		12	50~300	24	18	6	16	15	12.2	6.1	BAY6901ZZ×2
QAL08	40		20		32	26	7	16	22	28.5	14.3	BAY6804ZZ×2
QAL08	50	5	20		37	26	9	16	22			BAY6904ZZ×2
			25		42	32	9	20	27	66	33	BAY6905ZZ×2



请按图示订货

型号	T	d	L
代码	聚氨酯厚度		
QAL06	20	8	50~100
QAL07	30	12	50~300

QAL06—D20—T3—d8—L100



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价





交货期

7

□ 配管型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
QAL02	直柱形	A5052	聚氨酯 (自然色)	肖氏A90
QAL03				肖氏A70
QAP02				肖氏A90
QAP03	带紧定螺钉型			肖氏A70
QAP04				肖氏A50

- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

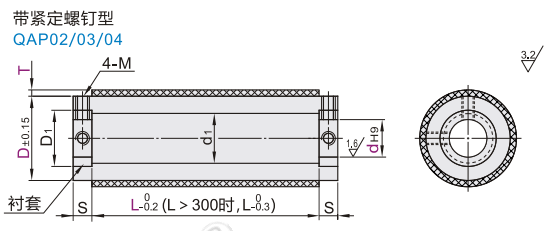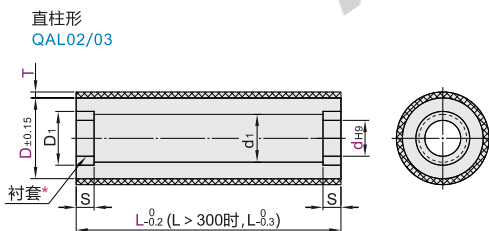

- ① *此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号		T 聚氨酯厚度	dH9	L	d1		D1	S	M
代码	D				QAL02/03	QAP02/03/04			
直柱形 QAL02 QAL03	30		8	50	15	14.8	22	10	M4
			10	80					
			12	100					
	40	3	15	150	17	16.8	33		
			20	200					
			25	250					
带紧定螺钉型 QAP02 QAP03 QAP04	50	5	20	300	27	26.8	40		M5
			25	350					
			30	400					
	60	10	25	450	32	31.8	45		M6
			30	500					
			35						
	80		30	450	41	40.8	55	15	M8
			35	500					

- ① 可选加工见下页。

□ 可选加工



请按图示订货

型号	T	d	L
代码	聚氨酯厚度		
QAP02	20	8	100
QAP03	30	12	150

QAP02—D30—T5—d10—L150

型号	T	d	L	可选加工代码
代码	聚氨酯厚度			
QAP02	20	8	100	EP
QAP03	30	12	150	

QAP02—D30—T5—d10—L150—EP



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期

7