

铝塑滑动轴承

圆法兰型/方法兰型 标准型/加长型

标准型


代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
Y-GSB35	标准型	圆法兰型	铝合金	工程塑料	-50°C~90°C
Y-GSB36		方法兰型	铝合金	工程塑料	

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。


圆法兰型

Y-GSB35

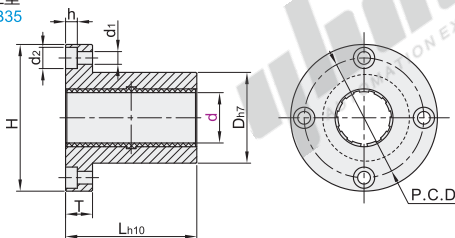

方法兰型

Y-GSB36

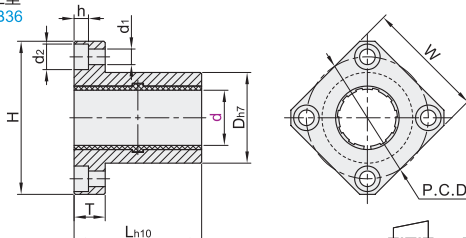

RoHS

① 与本产品相配固定座直径公差：H7；轴径公差：h6-h9（仅供参考）。

视角标准：第一视角

型号 代码	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量 (g)
												动载荷	静载荷	
												P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 Y-GSB35	6	+0.068 +0.020	12	21	29	22	8	3.1	3.5	6.0	23	525	3675	15
	8	+0.083 +0.025	16	24	32	25					25	960	6720	20
	10		19	29	39	29					30	725	5075	34
	12	+0.088 +0.030	22	32	42	32	9	4.1	4.5	7.5	32	960	6720	43
方法兰型 Y-GSB36	16		26	36	46	36					35	1440	10080	54
	20	+0.091 +0.030	32	43	54	45					42	2250	15750	91
	25		40	51	62	58	11	5.1	5.5	9.0	50	3625	25375	154
	30	+0.110 +0.040	47	62	76	68	14	6.1	6.6	11.0	60	5100	35700	266
	40	+0.115 +0.040	62	80	98	80					75	8000	56000	555
	50	+0.130 +0.050	75	94	112	100	18	8.1	9.0	14.0	88	12500	87500	852

加长型


代码	类型	材质		表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
Y-GSB37	加长型	圆法兰型	铝合金	工程塑料	-50°C~90°C
Y-GSB38		方法兰型	铝合金	工程塑料	

特点

- 自润滑，免维护，低噪音，适用于污垢或灰尘环境；
- 对轴材料的硬度以及安装孔的精度要求较低。


圆法兰型

Y-GSB37

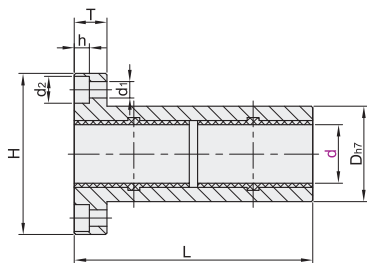

方法兰型

Y-GSB38



RoHS

① 推荐固定座公差：H7
推荐配套轴公差：h6-h9

视角标准：第一视角

型号 代码	d	d公差	D	P.C.D	H	L	T	h	d1	d2	W	Fmax[N]		重量 (g)
												动载荷	静载荷	
												P=5MPa	P=35MPa	
圆法兰型 Y-GSB37	10		19	29	39	52					30	1300	9100	44
	12	+0.088 +0.030	22	32	42	57	9	4.1	4.5	7.5	32	1680	11760	57
	16		26	36	46	70					35	2400	16800	79
	20	+0.091 +0.030	32	43	54	80					42	3000	21000	126
方法兰型 Y-GSB38	25		40	51	62	112	11	5.1	5.5	9.0	50	5000	35000	249
	30	+0.110 +0.030	47	62	76	123	14	6.1	6.6	11.0	60	7500	52500	388
	40	+0.115 +0.030	62	80	98	151					75	12000	84000	835
	50	+0.130 +0.030	75	94	112	192	18	8.1	9.0	14.0	88	17500	122500	1352

标准型

型号	代码	d
Y-GSB35	6	8
Y-GSB35—d6		

加长型

型号	代码	d
Y-GSB37	10	12
Y-GSB37—d10		



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

请按图示订货