

轴径6/8/16/20/25/32


重叠型·花键套不带轴承

滚珠花键丝杠组件

轴径6/8

代码	类型	轴径	精度等级	材质			硬度		
				花键轴	花键套	滚珠螺帽	花键轴	花键套	滚珠螺帽
LCK11	重叠型	6	C5	GCr15			58~62HRC		
LCK12		8							

① 重叠型：通过将滚珠丝杠和滚珠花键设置在相同的部位，可实现小型化和长行程。

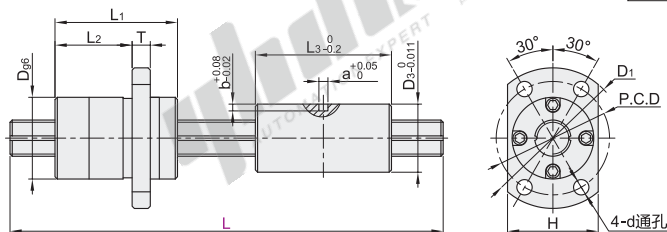

来图定制



视角标准：第一视角

型号			L 最小单位1	滚珠丝杠										滚珠花键							
代码	丝杠 轴径	导程		螺帽尺寸								额定负载 (KN)		螺帽尺寸				额定负载 (KN)		基本额定扭矩 (N.m)	
				D	D1	P.C.D	d	H	L1	L2	T	C(动)	Co(静)	D3	L3	a	b	Cr(动)	Co(静)	Ct(动)	Cot(静)
LCK11	6	6	60~250	14	27	21	3.4	16	17	8	4	0.6	0.9	12	27	1.5	1.2	0.65	1	1.7	1.2
LCK12	8	12		18	31	25		20	23	17		1.4	2	15	30	2.0	1.5	1.1	1.7	3.8	2.8



请按图示订货

代码	丝杠轴径	导程	L 最小单位1
LCK11	6	6	60~250
LCK12	8	12	60~250

LCK11—6—6—L100



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价




交货期

10

轴径16/20/25/32

代码	类型	轴径	精度等级	材质			硬度		
				花键轴	花键套	滚珠螺帽	花键轴	花键套	滚珠螺帽
LCK13	重叠型	16	C5	GCr15			58~62HRC		
LCK14		20							
LCK15		25							
LCK16		32							

① 重叠型：通过将滚珠丝杠和滚珠花键设置在相同的部位，可实现小型化和长行程。

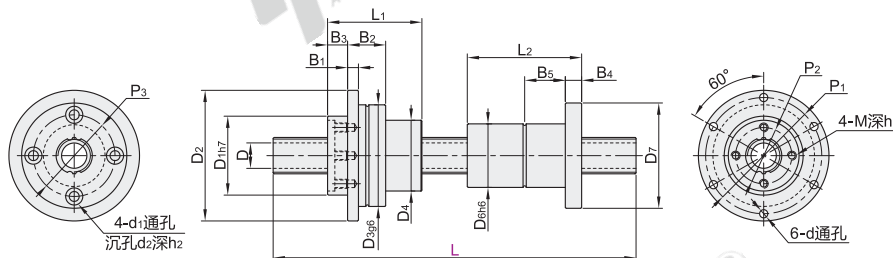

来图定制



视角标准：第一视角

型号			L 最小单位1	滚珠丝杠尺寸												丝杠基本额定 载荷(KN)		支撑轴承基本 额定载荷(KN)		
代码	丝杠轴径	导程		D	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	B ₁	B ₂	B ₃	L ₁	P ₁	P ₂	d	M深h	C(动)	Co(静)	C(动)	Co(静)
LCK13	16	16	200~500	11	36	64	48	35	6	21	10	45	56	25	4.5	M4深14	4.3	6.5	6.5	9.3
LCK14	20	20	200~600	14	43.5	72	56	39			11	52	64	31		M5深18	5.8	9.5	12	12
LCK15	25	25	200~800	18	52	86	66	58	7	25	13	66	75	38	5.5	M6深18	10.1	17.9	18.5	18.5
LCK16	32	32	200~1000	23	63	103	78	60	8		14	78	89	48	6.6	M6深17	14.3	27.2	11.3	22.9

丝杠轴径	滚珠花键尺寸									花键基本额定 扭矩(N.m)		花键基本额定 载荷(N.m)	
	D6	D7	B4	B5	L2	P3	d1	d2	h2	C(动)	C(静)	C(动)	Co(静)
16	31	51	7	18	50	40	4.5	8	4.4	41.6	57.2	5.2	7.2
20	35	58		22.5	63	45				68.9	93	7	9.4
25	42	65	9	26.5	71	52	5.5	9.5	5.4	190	326.9	9.5	13.3
32	49	77	10	30	80	60	6.6	11	6.5	331.3	572	13.1	18.3



请按图示订货

代码	丝杠轴径	导程	L 最小单位1
LCK13	16	16	200~500
LCK14	20	20	200~600

LCK13—16—16—L200



未税价(元)

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

10

滚珠丝杠组件

E4