

# 侧部面光源

## ◀ 侧部发光中孔型

| 代码    | 类型      | 亮度 | 材质<br>主体 | 表面处理<br>主体 |
|-------|---------|----|----------|------------|
| NHS42 | 侧部发光中孔型 | 标准 | 铝合金      | 黑色阳极氧化     |



### 产品特点


- 标准侧部面光源基础上开圆孔；
- 采用特殊导光材质，一般用作正向照明；
- 侧部发光，体积小，性价比高。

### 应用范围

- 药片外观检测；
- 遥控器按键字符检测；
- 外轮廓边缘定位检测。

### 备注：

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

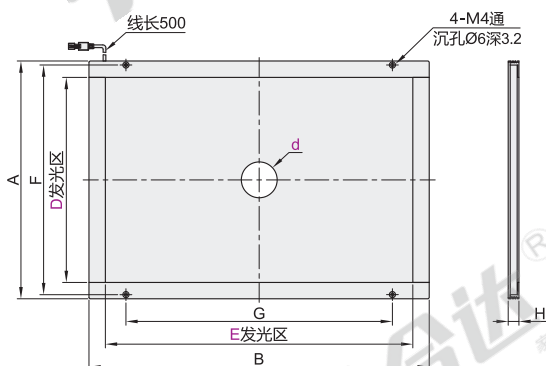

| 型号<br>代码 | 发光区尺寸 |     | d<br>孔径 | 发光颜色  | 外观尺寸 |     |     |     |      | 功率(W)          |       | 电压<br>(V) | 适配<br>光源控制器<br>推荐代码              |
|----------|-------|-----|---------|-------|------|-----|-----|-----|------|----------------|-------|-----------|----------------------------------|
|          | D     | E   |         |       | A    | B   | F   | G   | H    | W(白色)<br>B(蓝色) | R(红色) |           |                                  |
| NHS42    | 168   | 268 | 35      | W(白色) | 200  | 300 | 192 | 228 | 10.5 | 32             | 28    | 24        | NHT01<br>NHT13<br>NHT15<br>NHT16 |
|          | 200   | 300 |         | B(蓝色) | 232  | 332 | 224 | 260 |      | 56             | 54    |           |                                  |
|          | 300   | 400 | 50      | R(红色) | 332  | 432 | 324 | 360 |      | 79             | 68    |           |                                  |
|          | 450   | 600 | 40      |       | 482  | 632 | 474 | 560 | 11.5 |                |       |           |                                  |



| 型号    | 发光区尺寸 |     | d  | 发光颜色  |
|-------|-------|-----|----|-------|
| 代码    | D     | E   | 孔径 |       |
| NHS42 | 168   | 268 | 35 | W(白色) |
|       | 200   | 300 |    |       |

NHS42—D168—E268—d35—W



| 优惠价 | 数量   | 1~5  | 6~ |
|-----|------|------|----|
| 价格  | 100% | 另行报价 |    |




| 交货期 | 8 |
|-----|---|
|-----|---|

### 应用案例



电池定位检测



螺丝有无检测