


浮球液位传感器

垂直安装
浮球位置指定型


代码	类型	液位数量	安装方式	材质
ZJL81	浮球位置指定型	单点液位	垂直安装	SUS304
ZJL82		双点液位		
ZJL83		四点液位		




单点液位
ZJL81

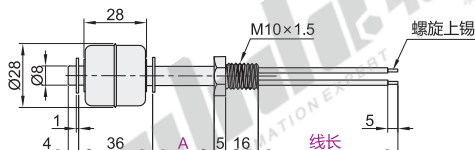

双点液位
ZJL82

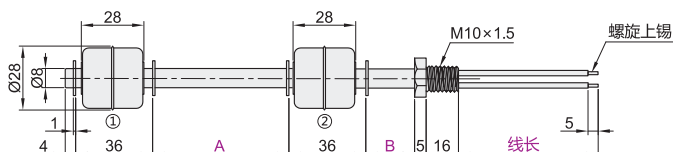

四点液位
ZJL83

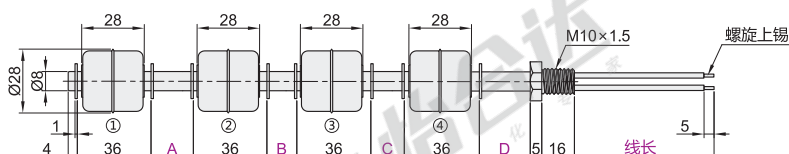

视角标准：第一视角

接线图

单点液位
ZJL81

内部	白色	公共线
电路	白色	报警器输出

① 两根线不区分公共线与输出线。

双点液位
ZJL82

内部	黑色	公共线
电路	黑红色	报警器输出 (①号浮球)
	黑蓝色	报警器输出 (②号浮球)

四点液位
ZJL83

内部	黑色	公共线
电路	黑红色	报警器输出 (①号浮球)
	黑蓝色	报警器输出 (②号浮球)
	黑白色	报警器输出 (③号浮球)
	黑黄色	报警器输出 (④号浮球)

型号	A (最小单位5)	B (最小单位5)	C (最小单位5)	D (最小单位5)	开关形式	线长 (m)	导线规格	标配件
代码								
ZJL81	10~100	—	—	—	O(常开)	1 8	白色编织线	1个密封圈、
ZJL82	15~100	10~100	—	—	C(常闭)	3 12	铁氟龙线	1个螺母
ZJL83	15~100	15~100	15~100	10~100		5 15		



型号	A (最小单位5)	B (最小单位5)	C (最小单位5)	D (最小单位5)	开关形式	线长 (m)
代码						
ZJL82	15~100	10~100	—	—	O(常开)	1
ZJL83	15~100	15~100	15~100	10~100	C(常闭)	3

ZJL83 — A20 — B30 — C40 — D50 — C — 3

技术参数

使用介质	水、油、非腐蚀类液体
接点功率	10W/50W
工作电压	24VDC/220VAC
耐久性能	10万次
工作温度	-40~100°C (未结冰)
工作湿度	95%RH
最大接触电阻	100mΩ
最大开关电流	1.5A
最大工作频率	500Hz

EX
Example
使用示例

