


平行带抱闸型 驱动器内置型

电动夹爪




代码	类型	本体材质	表面处理
NHM92	平行带抱闸型	铝合金	阳极氧化


行程: 26

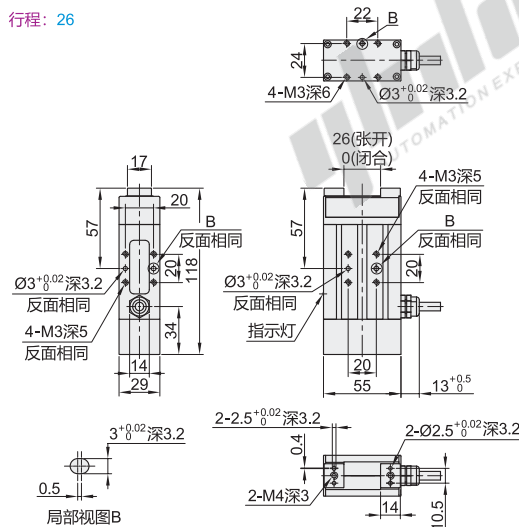


行程: 40

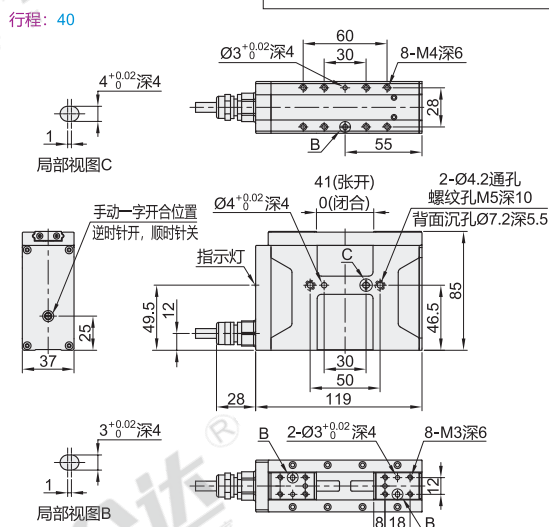

行程: 60

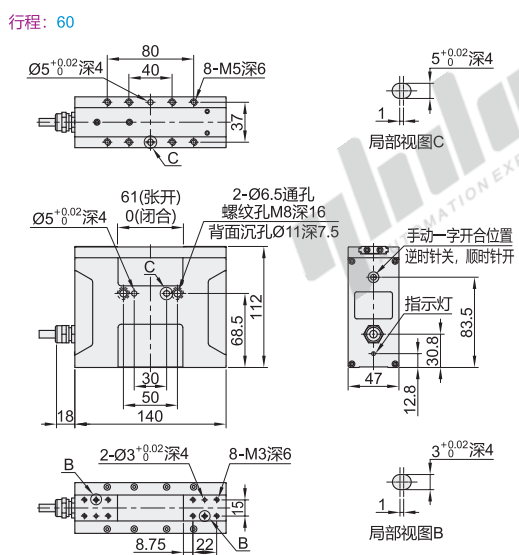

行程: 80

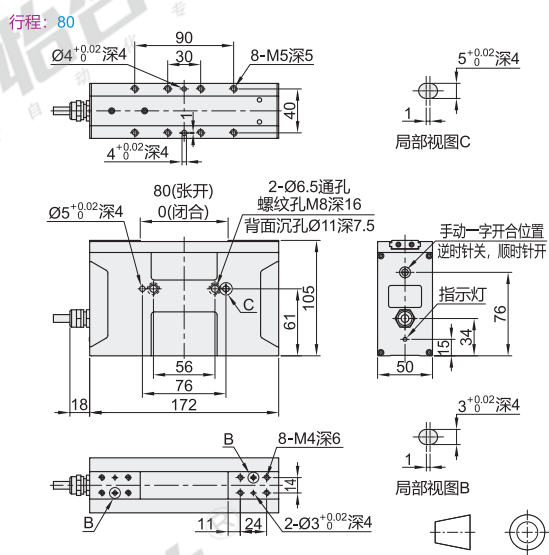

型号 代码	行程(mm)	线绳长度 (m)	夹持力 (N)	控制方式	推荐夹持 重量(kg)	单向行程运 动最短时间 (s)	重复精度 (mm)	负载容许力矩 (N·m)			垂直方向 容许静载荷 Fz(N)	防护 等级	额定 电压 (V)	额定电流/ 峰值电流 (A)	功率 (W)	使用环境	本体 重量 (kg)
								Mx	My	Mz							
NHM92	26	2	15~50	接口/I/O控制 总线Modbus RTU	≤0.5	0.3	±0.02	2.4	2.6	2	250	IP40	DC24 ±10%	0.5/1.5	12	5~55℃ 35~80%RH (无结露情况下)	0.7
	40	2	30~200		≤1.0	0.4		8	6.1	6.1	200			0.5/4			1.0
	60	5	40~300		≤1.5	0.6		58.5	15	25.5	250			1/8			1.7
	80	5	60~400		≤2.0	0.8											2



请按图示订货

型号	代码	行程(mm)	线绳长度 (m)
NHM92	26	40	5

NHM92-26-2




未标价(元)

优惠价	数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价	



交货期	9
-----	---

力矩示意图



产品问答

- 电动夹爪的驱动控制器在哪里, 是否需要另外购买?
答: 驱动器内置, 不需要另外购买。
- 与气动夹爪相比, 电动夹爪有何优势?
答: 电动夹爪集成度更高, 更加柔性, 即插即用, 位置、速度、力都可可控有反馈, 使用寿命更长维护费用低。
- 电动夹爪ID和波特率支持修改吗?
答: 提供上位机软件可以修改, 并提供修改步骤。