


带座轴承

带立式座外球面球轴承 冲压型

轴承座凹球面公差：过渡配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	轴承座
E-BDF	经济型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌
BDF	标准型			

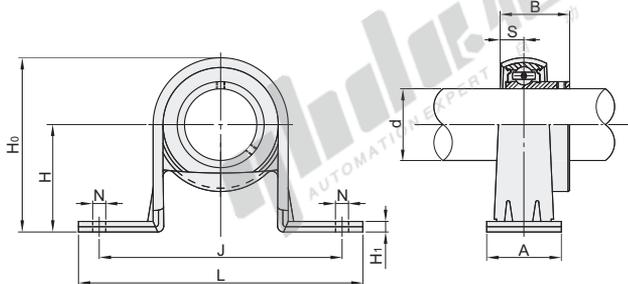

BDF



RoHS 代码右侧带 ●符合RoHS标准

- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	J	L	A	N	H ₁	H ₀	S	B	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格																动载荷Cr	静载荷Cor	
经济型 E-BDF 标准型 BDF	201	SBPP201	12	22.2	68	86	25	9.5	3	43.8	6	22	±0.25	0.6	M8	8	9550	4780	160
	202	SBPP202	15														4780	160	
	204	SBPP204	20	25.4	76	98	32										50.5	7	25
	205	SBPP205	25	28.6	86	108	11.5	4	56.6	7.5	27	14000					7880	280	
	206	SBPP206	30	33.3	95	117	38	66.3	8	30	19500	11200					470		



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
E-BDF	201	SBPP201
E-BDF	202	SBPP202

BDF—201



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


7

带座轴承

E6

轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质		表面处理
		轴承座	轴承	轴承座
T-BDF	标准型	优质碳素结构钢	GCr15	镀锌

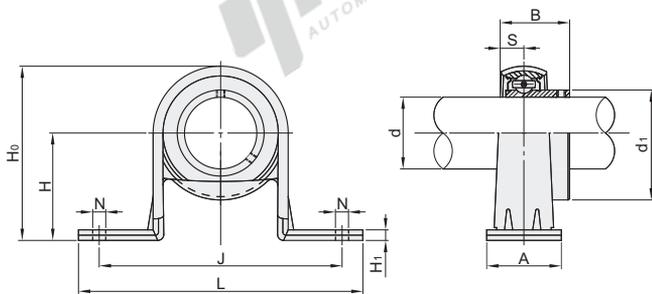

RoHS



- 轴承内径公差：H7
- 外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为间隙配合。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	J	L	A	N	H ₁	H ₀	S	B	d ₁	安装孔尺寸(Δ)公差	安装孔位置度偏差x	螺栓	紧定扭力(N·m)	基本额定载荷(N)		重量(g)
代码	规格																	动载荷Cr	静载荷Cor	
T-BDF	201	SBPP201	12	22.2	68	86	25	9.5	3	43.5	6	22	27.2	±0.25	0.6	M8	6~10	9550	4780	200
	202	SBPP202	15															4780	200	
	204	SBPP204	20	25.4	76	98	32											50.2	7	25
	205	SBPP205	25	28.6	86	108	11.5	4	56.4	7.5	27	14000						7880	320	
	206	SBPP206	30	33.3	95	117	38	66.1	8	30	19500	11200						470		



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
T-BDF	201	SBPP201
T-BDF	202	SBPP202

T-BDF—201



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7