


拖链



代码	类型		打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VAM11	一般用	简便型	外径打开	单腔	工程塑料	黑色	-40℃~120℃	UL94-V2	接头

① 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

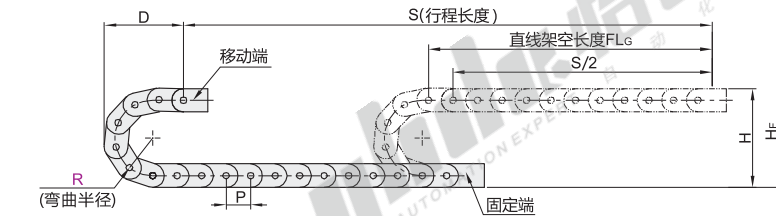

H=理论安装高度
Hf=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K= $\pi \cdot R$ +安全量

外径打开

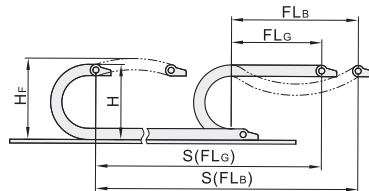

① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空



最大速度
10m/s



最大加速度
50m/s²



最大行程
1.15m



最大负载
0.5kg/m

安全塌腰架空



最大速度
3m/s



最大加速度
30m/s²




最大行程
40m



最大负载
0.5kg/m

直线架空长度与负载关系图FLG




型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	拖链尺寸					实际安装	理论安装尺寸			最大电缆 直径 (mm)	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量 (kg/m)
代码	规格				节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	高度 H _F	H	D	K				
VAM11	1020	37	1~	(带梳状板) VDM11 (无梳状板) VDM12	13	20	26	10	12.5	96.5	86.5	57	142	8	0.5	0.6	0.16

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VDM11	简便型10系列	有	工程塑料	黑色	-40°C~120°C	UL94-V2
VDM12	用接头	无				

移动端

固定端

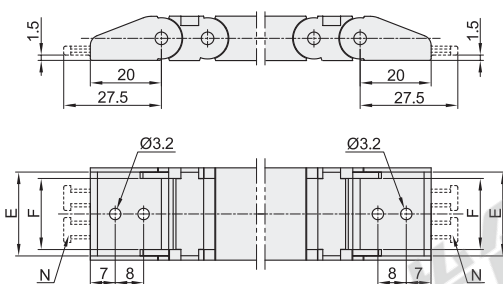

型号		内宽F	外宽E	梳齿N
代码	规格			
VDM11 VDM12	1020	20	26	2



请按图示订货

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VAM11	1020	37	1~	VDM11 VDM12

VAM11—1020—R37—N20—VDM11

接头(单买接头型号)

型号	规格	内宽F
代码		
VDM11 VDM12	1020	20

VDM11—1020



优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

数量	1
----	---