

代码	类型	材质				表面处理
		① ③ ⑥	④	⑤	⑦	① ③ ④ ⑥
LEB21	精密型	固定侧	S45C	SUJ2		发黑
LED21						无电解镀镍
LEG21						镀黑铬




- ① ② ③ 为一体，请勿拆解，否则将影响精度。
① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
① 使用经预压调整后的JIS 5级的角接触球轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件



编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	角接触轴承 5级	1对
③	轴承盖	1
④	间隔环	2
⑤	油封(Ø4~5无油封, Ø6~8 1个)	2
⑥	支座用螺母	1
⑦	内六角紧定螺丝附铜片	2





RoHS10 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

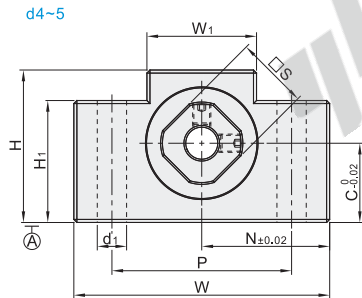

d10~20

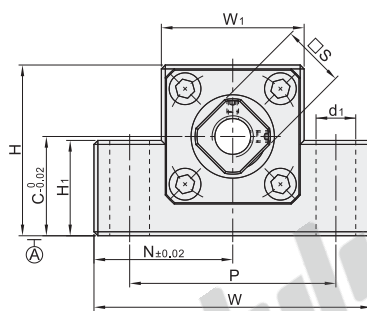

建议轴端加工尺寸



视角标准：第一视角

型号		建议轴端加工尺寸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
代码	规格	Ød	T	T ₁	T ₂	T ₃	W	H	C	W ₁	H ₁	P	N	Ød ₁	Ød ₂	t	S	油封 适用 轴径Ød ₄	搭配丝杠轴径 ØD ₁	轴端部外径 Ød	轴端部加工尺寸 ØA B E M L	公称螺纹 L	间隔环长度 T ₄																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
发黑 LEB21	4*	4	15		18.5	2	34	19	10	18	7	26	17				10	5.5	4	4 ^{+0.001} _{-0.006}	3	18	5	M4×P0.5	6.5	3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5*	5	16.5	5.5	19.5	2.5	36	21	11	20	8	28	18	4.5	—	—	11	7.5	6	5 ^{+0.005} _{-0.012}	4	19	6	M5×P0.5	4.5	4.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	6	6	20		22	3.5	42	25	13	18	20	30	21	5.5	9.5	11	12	9.4	8	6 ^{+0.005} _{-0.012}	4	28	8	M6×P0.75	8	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	8S* 8	8	23	7	26	4	52	32	17	25	26	38	26	6.6	11	12	14	9.8 11.4	10/12	8 ^{+0.005} _{-0.012}	6	32	9	M8×P1.0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
无电解镀镍 LED21	10S*	10	24		29.5	6	70	43	25	36	24	52	35	9				16	11.8 14.4	12/14/15	10 ^{+0.005} _{-0.012}	8	36	15	M10×P1.0	11	5.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

① 带 * 规格无电镀、镀铬产品。



代码	技术说明
DB	变更轴承为DB(背对背)配对型
FP	变更轴承精度等级为P4
BP	变更轴承为DB(背对背)配对型且轴承精度等级为P4
JN	变更轴承品牌为日系品牌
BJ	变更轴承为DB(背对背)配对型且轴承品牌为日系品牌
NK	变更轴承品牌为NSK品牌
BN	变更轴承为DB(背对背)配对型且轴承品牌为NSK品牌

选型方法 DB

- ① 新增轴承组合形式、精度等级、轴承品牌可选加工选型。
① 适用代码：LEB01、LEB21、LEB41、LEB61。
① 且仅适用规格d≥10。

可选加工

代码	规格	可选加工代码
LEB21	6 8 23	DBFPBP...
LEB21	8	



优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



请按照图示订货

① LEG21

① 其余