

代码	类型	材质			颜色	使用温度
		①主体	②芯线	③帆布	①主体	
ECX61	进口 接驳型	聚氨酯	高柔芯线	尼龙帆布	黑色	-10°C~80°C
ECX62	断开型					

① 产品由热塑性聚氨酯材质制成，具有较强抗磨损和抗剪切应力；
② ECX61产品的芯线未连接，通过热熔连接两端；

③ 产品横截面上分布更多单丝，相比与普通钢丝芯线，可以在极小半径内反复弯曲而不易断裂，延长使用寿命；

④ 产品的弯曲应力较小，在线芯反向弯曲时产品更大的阻力，通过高柔芯线可使标准带轮和惰轮直径减少30%；

⑤ 产品具有较高的抗疲劳强度，在高强度振动或持续摆动下工作，能够保持良好使用状态，减少维护频率；

⑥ 皮带长度=齿数×齿距，皮带周长为芯线长度；

⑦ 重量为理论值，与实际可能存在差异，仅供参考；

⑧ 产品齿面可覆盖特殊尼龙布层，布层能够降低摩擦系数，在高速传动中齿面布层可降低噪音；



⑨ 产品适用于工业自动化设备、机器人模组以及各种高精度模组需要频繁往复运动的场合。

⑩ 皮带宽度公差


皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8

⑪ 皮带长度公差约为：0~2个齿。


皮带类型：S5M/S8M

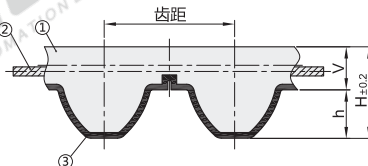

皮带类型：T10

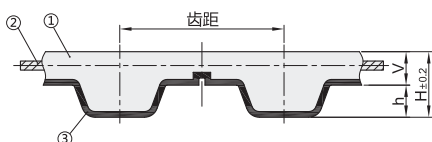

皮带类型：H5M/H8M

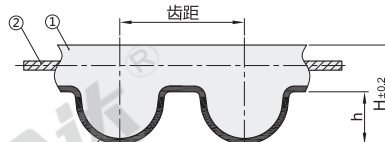

视角标准：第一视角

代码	齿型	齿距	h	H	V	单位带重(g/1mm×1m)
接驳型 ECX61	S5M	5	1.85	3.35	1.5	4.6
	S8M	8	3.05	5.3	2.25	6.6
	T10	10	2.5	4.5	2	4.2
断开型 ECX62	H5M	5	2.06	3.8	—	4.8
	H8M	8	3.36	6	—	6.9

型号		齿数	皮带宽度 (mm)
代码	皮带类型		
接驳型 ECX61 断开型 ECX62	S5M	100~20000	100
			150
			200
			250
			300
			400
	S8M	60~12500	500
			1000
			150
			200
			250
			300
	T10	50~10000	400
			500
			1000
			150
			200
			250

型号		齿数	皮带宽度 (mm)
代码	皮带类型		
接驳型 ECX61 断开型 ECX62	H5M	100~20000	100
			150
			200
			250
			300
			400
	H8M	60~12500	500
			1000
			150
			200
			250
			300
			400
			500
			600
			1000
			1500
			2000



请按图示订货

型号		齿数
代码	皮带类型	
ECX61	S5M	100
		250

ECX61—S5M—250—500



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~30	100% 另行报价
31~	



交货期	
数量	7