

BEP 2C 2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

订货号	3040510000
类型	BEP 2C 2.5N
GTIN (EAN)	4099987010184
数量	50 Stück

BEP 2C 2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28.3 mm	深度 (英寸)	1.114 inch
高度	47.7 mm	高度 (英寸)	1.878 inch
宽度	2.1 mm	宽度 (英寸)	0.083 inch
净重	1.74 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

其它技术参数

可卡装	是	带锁销	是
-----	---	-----	---

材料参数

材料	PA 66	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

BEP 2C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

订货号	2790950000
类型	BEP 2C 2.5 BL
GTIN (EAN)	4064675070146
数量	50 Stück
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-06-29
本地产品	仅在特定国家有售
替代产品	3040520000

BEP 2C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用订货数据

本地产品	仅在特定国家有售
------	----------

尺寸和重量

深	30.5 mm	深度 (英寸)	1.201 inch
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.969 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.059 inch
净重	1.98 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

其它技术参数

可卡装	是
-----	---

材料参数

材料	PA 66/6	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

下载

工程数据	CAD data – STEP
------	---------------------------------

BEP 3C 2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

订货号	3040530000
类型	BEP 3C 2.5N
GTIN (EAN)	4099987010207
数量	50 Stück

BEP 3C 2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28.3 mm	深度 (英寸)	1.114 inch
高度	59.1 mm	高度 (英寸)	2.327 inch
宽度	2.1 mm	宽度 (英寸)	0.083 inch
净重	2.12 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

其它技术参数

可卡装	是	带锁销	是
-----	---	-----	---

材料参数

材料	PA 66/6	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

审批

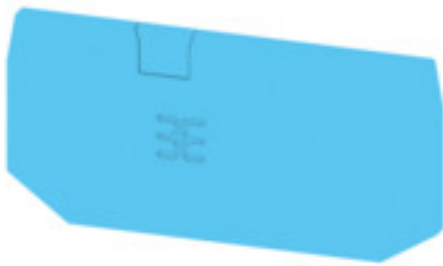
ROHS	一致
------	----

BEP 3C 2.5N BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

订货号	3040540000
类型	BEP 3C 2.5N BL
GTIN (EAN)	4099987010214
数量	50 Stück

BEP 3C 2.5N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28.3 mm	深度 (英寸)	1.114 inch
高度	59.1 mm	高度 (英寸)	2.327 inch
宽度	2.1 mm	宽度 (英寸)	0.083 inch
净重	2.12 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

其它技术参数

可卡装	是	带锁销	是
-----	---	-----	---

材料参数

材料	PA 6.6	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

审批

ROHS	一致
------	----

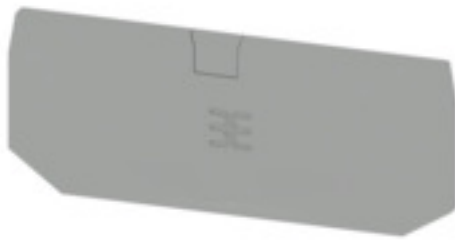
BEP 4C 2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

订货号	3040550000
类型	BEP 4C 2.5N
GTIN (EAN)	4099987010221
数量	50 Stück

BEP 4C 2.5N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28.3 mm	深度 (英寸)	1.114 inch
高度	70.5 mm	高度 (英寸)	2.776 inch
宽度	2.1 mm	宽度 (英寸)	0.083 inch
净重	2.51 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

其它技术参数

可卡装	是	带锁销	是
-----	---	-----	---

材料参数

材料	PA 66	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

审批

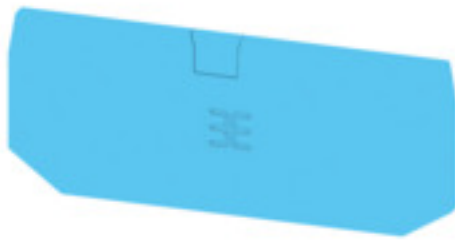
ROHS	一致
------	----

BEP 4C 2.5N BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

订货号	3040560000
类型	BEP 4C 2.5N BL
GTIN (EAN)	4099987010238
数量	50 Stück

BEP 4C 2.5N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	28.3 mm	深度 (英寸)	1.114 inch
高度	70.5 mm	高度 (英寸)	2.776 inch
宽度	2.1 mm	宽度 (英寸)	0.083 inch
净重	2.51 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

其它技术参数

可卡装	是	带锁销	是
-----	---	-----	---

材料参数

材料	PA 66	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

分类

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

审批

ROHS	一致
------	----