


代码	类型	颜色	使用环境温度	弹性模量(MPa)	摩擦系数(μ)	线性膨胀系数(K)	
JBC01	标准级	标准型	-100~90°C	1100	0.25	2.0×10 ⁻⁴	
JBC02		孔加工型					乳白色
JBC21	导电级	标准型					黑色
JBC22		孔加工型					

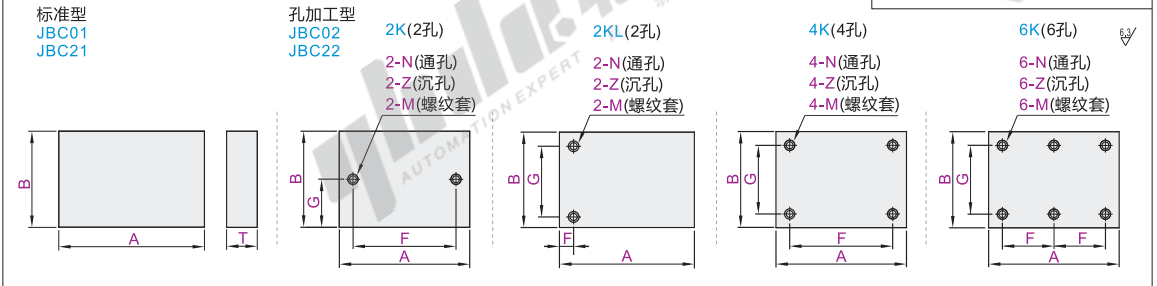

标准型

型号	A	B	T
标准级 JBC01	18~500	18~400	3 5 8 10 15 20
导电级 JBC21	最小单位1	最小单位1	10 15 20

A、B尺寸公差

A、B公差	
18~100	±0.3
101~250	±0.5
251~550	±1.0

孔加工型

代码	规格	A	B	T	F(最小单位0.5)		G(最小单位0.5)		N(通孔)	Z(沉孔)	螺紋套	
					标准级	导电级	通孔/螺紋套	沉孔			通孔/螺紋套	沉孔
标准级 JBC02	2K	18~550 (2K·2KL·4K)	18~450 (2K·2KL·4K)	3	—	6~532 (2K·4K)	6~532 (2K·4K)	5~445.5 (2K)	5~445.5 (2K)	3	—	—
	2KL			5	—	2~N(通孔)	2~Z(沉孔)	2~M(螺紋套)	4	3 4	—	
导电级 JBC22	4K	27~550 (6K)	27~450 (6K)	8	10	5~545.5 (2KL)	5~545.5 (2KL)	6~432 (2KL·4K)	6~432 (2KL·4K)	5	4 5 6	3 4 5 6 8 10
	6K			15	15	9~266 (6K)	10~266 (6K)	9~216 (6K)	10~216 (6K)	8	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10
	—			20	20	—	—	—	—	10	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10
	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—

① 选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

② 选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)、M(螺紋套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

T尺寸公差·翘曲·扭曲率

T	T公差		翘曲·扭曲率
	标准级	导电级	
3	-0.2~0.48	—	1000时 9%以下
5	0~0.78	—	1.8%以下
8	0~0.9	—	1.4%以下
10	0~1.48	—	
15	0~1.98	0.4~1.0	
20	0~2.48	—	

孔加工图													
N(通孔)			Z(沉孔)				M(螺紋套)						
规格	3	4	5	6	8	10	规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.3	5.3	6.3	9	11	d	3.3	4.3	5.3	6.5	9	11
d ₁	6.5	8	9.5	11	14	—	L	3	4	5	6	8	10
h	4	5	6	7	9	—	L	4.5	6	7.5	9	12	15
							L	6	8	10	12	16	20

选型方法 M4~L6 • L≤T • L+5<T时为盲孔



可加工

型号	增加圆角	增加倒角	变更左端孔位	变更下端孔位
代码	RA() RB() RC() RD()	CA() CB() CC() CD()	FC()	GC()
技术说明	<p>选型方法 RA5-RC5 (例：同时加工RA、RC)</p> <p>① 最小单位1 ② 取值范围：5~90。</p>	<p>选型方法 CA10-CC10 (例：同时加工CA、CC)</p> <p>① 最小单位1 ② 取值范围：5~48。</p>	<p>选型方法 FC40</p> <p>① 最小单位0.5 ② 仅适用孔加工型。 ③ 取值范围：5~532。</p>	<p>选型方法 GC30</p> <p>① 最小单位0.5 ② 仅适用孔加工型。 ③ 取值范围：5~432。</p>

标准型

代码	A	B	T
JBC01	18~500 (最小单位1)	18~400 (最小单位1)	3 5 8 10 15

可加工型(标准型)

代码	A	B	T	可加工代码
JBC02	18~500 (最小单位1)	18~400 (最小单位1)	3 5 8 10 15	RA() RB() RC() RD() CA() CB() CC() CD()



交货期
9

请按图示订货

孔加工型

代码	规格	最小单位1		T	F(最小单位0.5)		G(最小单位0.5)		N(通孔)	Z(沉孔)	螺紋套	
		A	B		通孔/螺紋套	沉孔	M	L(插入长度)				
JBC02	2K	18~550 (2K·2KL·4K)	18~450 (2K·2KL·4K)	10	6~532 (2K·4K)	6~532 (2K)	5~445.5 (2K)	5~445.5 (2K)	4	4 5 6	3 4 5 6 8 10	
JBC22	2KL			15	2~N(通孔)	2~Z(沉孔)	2~M(螺紋套)	4	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10		
	4K	27~550 (6K)	27~450 (6K)	15	5~545.5 (2KL)	5~545.5 (2KL)	6~432 (2KL·4K)	6~432 (2KL·4K)	5	4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
	6K			<20	—	—	—	—	—	—	—	—



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

JBC02-2K-A300-B200-T20-F100-G100-N3