



光电传感器

漫反射式·检测距离2000mm 通用型


代码	类型	检测方式
ZKJ47	通用型	漫反射式

特点:

- DC/AC 5线;
- Q78塑料外壳;
- 工业安全等级: 3。

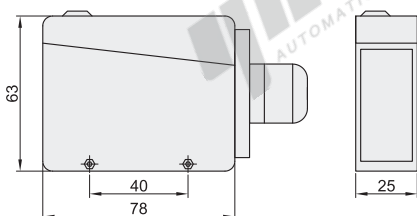

接线图



视角标准: 第一视角

型号		检测距离 (mm)	光源	电源电压
代码	检测方式			
ZKJ47	M(漫反射式)	2000	880nm红外线	24~240V AC/DC



请按图示订货

型号		检测距离 (mm)
代码	检测方式	
ZKJ47	M(漫反射式)	2000

ZKJ47—M—2000

性能参数

检测方式	漫反射式
检测距离	2000mm
开关频率	10Hz
反应时间	<5ms
负载电流	5A/30VDC; 1A/220VAC
时间控制	0.1s~7s±2s
上电延时	<300ms
灵敏调节	单圈电位计
抗光干扰	<10000Lux
环境温度	-25℃~55℃
环境湿度	35~85%RH
外壳材质	PBT
外壳防护等级	IP65
透镜材质	PMMA
LED指示	输出: 黄色/电源: 绿色
接口	接线端子至2.5mm ²