

超薄型

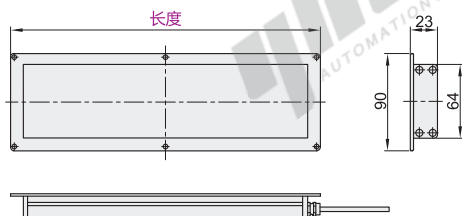
代码	类型
ZHE21	超薄型

特点:


- 防水防油等级高, 安装节约空间;
- 外观做工高端, 表面厚度 $\leq 2\text{mm}$ 。

应用场所:

- 适用于空间局限性大, 对防护要求高的照明场所。



安装开孔尺寸

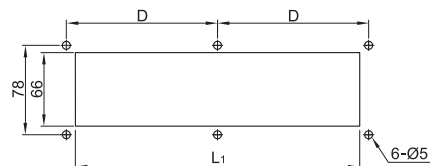

型号	代码	长度	输入电压	L ₁	D	功率 (W)	光通量 (Lm)
ZHE21		282	1(DC 24V)	252	133	12	1200
		362		332	173	18	1800
		432		402	208	24	2400

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30°C~50°C
色温	6500K



请按图示订货

型号	代码	长度	输入电压
ZHE21	282	362	1(DC 24V)
	362	432	

ZHE21—282—1

高亮型




代码	类型
ZHE23	高亮型

特点:

- 外壳材质采用氧化铝与改性尼龙, 发光处采用钢化玻璃;
- 整灯防水耐油抗腐蚀, 并为每颗LED配上出光透镜, 极大提高工作面光照度, 亮度 $\geq 120\text{Lm/W}$, 减少侧面眩光刺眼。

应用场所:

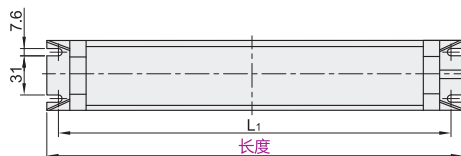- 适用于机械内部, 户外墙体, 特种工作台等环境照明。

棕色: +
蓝色: -

型号	代码	长度	输入电压	调光器	L ₁	功率 (W)	光通量 (Lm)	照度(LUX) (正面1m处测试)	色温 (K)
ZHE23	221	350	1(DC24V)	无指定(无调光器)	201	6	720	760	6500
	350	479		无指定(无调光器)	330	12	1440	2600	
	479	608	2(AC100~250V)	无指定(无调光器)	459	18	2160	3410	
	608	737		Y(带调光器)	588	24	2880	3870	
	737				717	30	3600	2630	

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30°C~50°C
配光角度	60°
材质	灯外壳: 工业氧化铝+改性尼龙 灯罩: 钢化玻璃
电缆	Ø5.5×1500mm



请按图示订货

型号	代码	长度	输入电压	调光器
ZHE23	350	479	1(DC24V)	无指定(无调光器)
	479	608		Y(带调光器)

ZHE23—350—1