


代码	类型	材质	表面处理
EUX71	螺帽型	S45C	—

☑ 装卸方便，自动定心，装配时不需要额外的附加设备就能确保轴和轮毂的同轴度。



☑ 推荐安装尺寸：
轴：h8
毂：H8

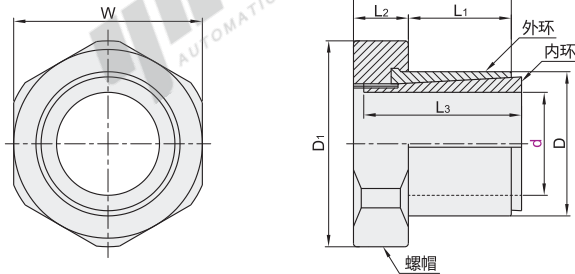

视角标准：第一视角

型号	D	L	L ₁	L ₂	L ₃	W	D ₁	额定负荷		紧固扭矩 (N.m)	重量 (g)	
								容许最大扭矩(N.m)	容许轴向负载(kN)			
EUX71	8	14	19	11	8	19	22	23.5	27.9		25.5	34.5
	10	17	21	12	9	21	24	26	32.6	6.5	30.6	43.3
	11	18	22	10	10	22	24	26	37.2		35.7	46.5
	12	20	23	13	10	23	24	26	46.6	6.9	45.6	49.5
	14	23	26	15	11	26	24	26	86.5	11.7	60.6	79
	15	24	27	16	11	27	30	32.5	105.8	13	70.7	86
	17	26	31	19	12	31	30	32.5	182.5	18.6	100	95
	20	29	33	20	13	33	36	39	240	23.4	139	136
	22	32	35	22	13	35	36	39	270	24.2	149	148
	24	34	37	24	13	37	41	44	310	26.1	169.5	187
	25	35	38	25	13	38	41	44	349	26.1	188	188
	28	40	43	28	15	43	50	54	374	25.2	229	322
	30	42	46	30	16	46	55	60	388	24.2	259	400
	35	48	52	35	17	52	60	66	456	24.2	298	520

☎ 请按图示订货


型号	d	D
代码	8	14
EUX71	10	17

EUX71—d10

● 优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
20

EX Example 使用示例



☑ 胀套安装时，旋转螺帽、外锥度环轴向移动，由于内外环锥面的功能，两个压紧力在径向方向生成，轴和轮毂间在两个径向压力作用下生成摩擦力，使轴、轮毂和胀套紧密配合在一起，当装配后，由于两锥面之间的自锁功能摩擦力强力，不需担心振动使胀套松动，拆卸时，逆时针旋转螺帽，使螺帽松开，内外环即可分离，拆卸很容易的完成。