

代码	类型	材质		表面处理	附件(螺钉)
		国标	相当		
Y-KDC40	P尺寸固定型	45	S45C	发黑	TAC01
Y-KDC41		LD30	A6061	喷细砂无电解镀锌	TAC21
Y-KDC42		0Cr18Ni9	SUS304	黑色阳极氧化	TAC01
Y-KDC43	P尺寸指定型	45	S45C	发黑	TAC01
Y-KDC44		LD30	A6061	喷细砂无电解镀锌	TAC21
Y-KDC45		0Cr18Ni9	SUS304	黑色阳极氧化	TAC01
Y-KDC46					
Y-KDC47					

特点:

- 与支座组合, 可按圆周方向调整安装支座;
 - 安装孔尺寸丰富, 可满足多款轴径;
 - 产品有较高的精度实现超高的锁紧力, 从而紧固支柱使其不易转动脱落。
- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀锌产品。




RoHS


附件螺钉

D	Y-KDC40/42/44/46	Y-KDC41/43/45/47
8	M3×10 1个	M3×10 1个
10	M4×12 1个	M4×12 1个
12	M4×12 1个	M4×12 1个
15	M4×14 1个	M4×14 1个
20	M4×20 1个	M4×20 1个
25	M5×25 1个	M5×25 1个
30	M5×35 1个	M5×35 1个
35	M5×35 1个	M5×35 1个

D=8~25

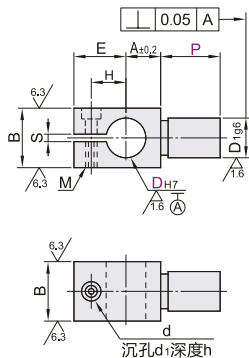

D=30~35

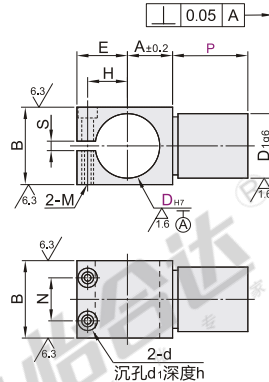

6.3/



视角标准: 第一视角

型号		P		D ₁₉₆	A	B	E	H	M	d	d ₁	h	N	S
代码	D _{H7}	固定型	指定型(最小单位5)											
固定型 Y-KDC40 Y-KDC41 Y-KDC42 Y-KDC43	8	12 30 50		8	-0.005	7	12	11.5	7	M3	3.5	6	3	2
	10	13 30 50	10~55	10	-0.014	9	13	14	9					
	12			12	-0.006	11	15	15.5	10					
	15	19 30 50	15~55	15	-0.017	12	19	16	10.5	M4	4.5	7.5	4	
	20	25 50 70		20		15	25	18.5	13					
	25	30 50 70	25~75	25	-0.007	18	30	22	17					
	30	35 50 70	30~75	30	-0.020	21	36	24.5	19	M5	5.5	9	5	
	35	40 70 90	35~100	35	-0.009	24	40	27.5	21.5				20	
					-0.025								24	

固定型

代码	D _{H7}	P
Y-KDC40	8	12 30 50
Y-KDC41	10	13 30 50
Y-KDC42	12	19 30 50

Y-KDC41—D8—P30

指定型

代码	D _{H7}	P
Y-KDC44	8	10~55
Y-KDC45	10	10~55
Y-KDC46	12	10~55

Y-KDC45—D8—P15



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



Example 使用示例

