

螺钉夹紧型 不锈钢 单膜片/双膜片

经济型膜片式联轴器


代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片		
DEG03	螺钉夹紧型	单膜片	不锈钢	—	内六角圆柱头螺钉
DEG13					

特点


- 高扭矩，高刚性；
- 零回间隙；
- 顺时针和逆时针回转时特性完全一样；
- 不锈钢膜片能补偿径向、角向、轴向偏差；
- 采用摩擦结合进行传递、无间隙、最适合超精密控制。



单膜片
DEG03

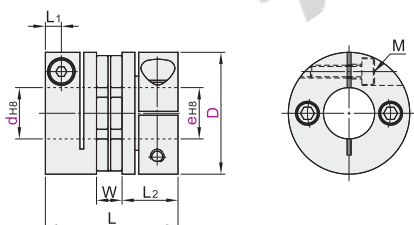

双膜片
DEG13

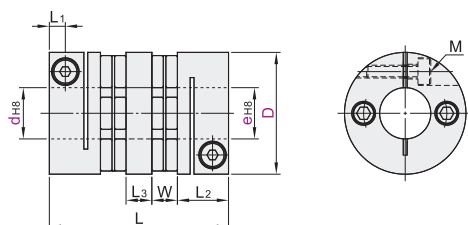

视角标准：第一视角

型号		d-e																																									
代码	D																																										
单膜片 DEG03	19	d	3				4				5				6				6,35		7		8																				
		e	3	4	5	6	6,35	7	8	4	5	6	6,35	7	8	5	6	6,35	7	8	6	6,35	7	8	6,35	7	8	7	8	8													
	26	d	4				5				6				6,35		7		8		9		9,525		10		11																
		e	4	5	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	5	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	9	9,525	10	11	10	11	11							
	29	d	5				6				6,35				7		8		9		9,525		10		11		12		12,7		13		14										
		e	5	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	12	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	12	12,7	13	14	7	8	9	9,525	10	11	12	12,7	13	14	12	12,7	13	14	12,7	13	14	13	14
	34	d	5				6				6,35				7		8		9		9,525		10		11		12		12,7		13		14		15								
		e	5	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	12	6	6,35	7	8	9	9,525	10	11	12	12,7	13	14	7	8	9	9,525	10	11	12	12,7	13	14	12	12,7	13	14	13	14	14	15	
	39	d	8				9				9,525				10		11		12		12,7		13		14		15		16														
		e	8	9	9,525	10	11	12	13	14	15	16	9	9,525	10	11	12	13	14	15	16	9,525	10	11	12	10	11	12	12,7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
双膜片 DEG13	44	d	8				9				9,525				10		11		12		12,7		13		14		15		16		17		18		19		20						
		e	8	9	9,525	10	11	12	13	14	15	16	9	9,525	10	11	12	13	14	15	16	9,525	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
	56	d	12				12,7				13				14		15		16		17		18		19		20		22		24		25										
		e	12	12,7	13	14	15	16	17	18	19	20	12,7	13	14	15	16	17	18	19	20	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	26	27	28	29	30						
	68	d	14				15				16				18		19		20		22		24		25		25,4		26		28		30										
		e	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	15	16	18	19	20	21	22	23	24	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
	82	d	24				25				25,4				26		28		30		32		35																				
		e	24	25	25,4	26	28	30	32	35	24	25	25,4	26	28	30	32	35	24	25	25,4	26	28	30	26	28	30	28	30	32	35	24	25	25,4	26	28	30						

经济型膜片式联轴器

螺钉夹紧型

不锈钢 单膜片/双膜片

型号		L	L ₁	L ₂	L ₃	W	M	锁紧 扭矩 (N·m)	额定 扭矩 (N·m)	最大 扭矩 (N·m)	最高 转速 (r/min)	惯性 力矩 (kg·m ²)	静态扭转 刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
代码	D													径向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)	
单膜片 DEG03	19	19.25	3.1	9		1.25	M2.5	1	0.8	1.6		1.4×10 ⁻⁶	580	0.02	1	±0.10	26
	26	23.5	3.3	10.5					1.5	3		6.1×10 ⁻⁶	950			±0.15	61
	29	26.5	3.75			2.5			3	6		1.0×10 ⁻⁵	1350	0.15	2	±0.30	82
	34	27.35	4	12		3.35	M3	1.5	4	8		2.0×10 ⁻⁵	2000			±0.20	117
	39	34.35				4.35			6	12	10000	4.3×10 ⁻⁵	4500			±0.25	195
	44	34.6	5	15		4.6	M4	3.4	10	20		7.0×10 ⁻⁵	5200	0.02	1	±0.30	245
	56	45.25	6.6	20		5.25	M5	7	25	50		2.5×10 ⁻⁴	11000			±0.40	540
	68	53.8	7.6	24		5.8	M6	14	60	120		6.5×10 ⁻⁴	19000			±0.45	960
	82	68	9.3	30		8	M8	30	100	200		1.7×10 ⁻³	22000			±0.55	1763
双膜片 DEG13	19	26.5	3	9	6	1.25	M2.5	1	0.8	1.6		1.9×10 ⁻⁶	430	0.11	1	±0.20	37
	26	33.5	3.3	10.5	7.5				1.5	3		8.6×10 ⁻⁶	700	0.15	(单侧)	±0.30	86
	29	35.7	3.75		6.7	2.5			3	6		1.4×10 ⁻⁵	1200		2	±0.30	109
	34	38.2	4	12	7.5	3.35	M3	1.5	4	8		2.7×10 ⁻⁵	1700	0.18		±0.36	160
	39	47.7				4.35			6	12	10000	5.9×10 ⁻⁵	2500	0.22		±0.50	267
	44	48.2	5	15	9	4.6	M4	3.4	10	20		9.6×10 ⁻⁵	3000	0.24	1	±0.60	330
	56	62.5	6.6	20	12	5.25	M5	7	25	50		3.4×10 ⁻⁴	8500	0.28	(单侧)	±0.80	720
	68	73.6	7.6	24	14	5.8	M6	14	60	120		8.8×10 ⁻⁴	12000	0.32		±0.90	1276
	82	98	9.3	30	22	8	M8	30	100	200		2.5×10 ⁻³	15000	0.52		±1.00	2465

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



可选加工

可选加工	变更d/e孔径	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	dh() eh()	DC	DD
技术说明	选型方法 dh3.1 eh4.5 ① 最小单位0.1 ② dh须≤eh ③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)	选型方法 DC ① 不可与dh、eh可选加工共用。	选型方法 DD ① 不可与dh、eh可选加工共用。

① 当孔径≥6时才能选择键槽加工。

② 键槽加工尺寸见“产品简介”。



请按图示订货

型号	d-e
代码	D
DEG03	19
	d 3 4 5 6 6.35
	e 7 8

DEG03—D19—d3—e7

可选加工

型号	d-e	可选加工代码
代码	D	
DEG03	19	
	d 3 4 5 6 6.35	dh() eh()
	e 7 8	DC DD

DEG03—D19—d3—eh7.1



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期 3