

直柱型直线轴承


◀ 中型

代码	类型	轴套				滚珠		保持架 材质	密封圈 材质	使用 温度环境
		材质		硬度	表面处理	材质				
		国标	相当			国标	相当			
Y-GVA31	中型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀镍	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。



RoHS

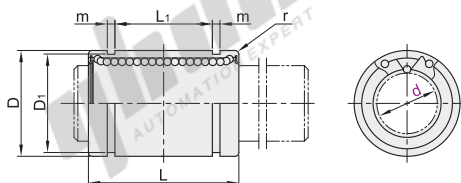

视角标准：第一视角

型号		D		L		L ₁		m	D ₁	r	偏心	滚珠列数	基本额定负载(N)		静态允许力矩(N/m)	重量(g)
代码	d												C(动)	Co(静)		
Y-GVA31	6		12	29	20		1.1	11.5					225	305	1.4	12
	8		15	37	25			14.3	0.4			4	305	450	2.1	27
	10	-0.010	19			-0.5	1.3	18		0.015			505	715	4.35	49
	12		21	47	30			20					630	810	6	54
	16		28	56	35	-0.3	1.6	27	0.8			5	1160	1445	13	112
	20		32	65	40			30.5					1550	2065	18	152
	25	-0.012	40	83	55	-0.6	1.85	38	2.0	0.020		6	1720	3065	25	332
	30		45	90	71.3			42.5					2440	3974	42.7	422

① 1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		D
代码	d	
Y-GVA31	6	12
	8	15

Y-GVA31 — d6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

② 中型与单衬/双衬型长度尺寸对比表

d	长度尺寸(L)		
	单衬型	中型	双衬型
6	19	29	35
8	24	37	45
10	29	47	55
12	30	47	57
16	37	56	70
20	42	65	80
25	59	83	112
30	64	90	123

① 特点：长度尺寸(L)介于单衬型与双衬型之间（约为单衬型长度的1.5倍），适用于无双衬型长度的省空间设计。