

温度传感器

标准型/耐折弯型

K型热电偶 螺丝安装型

标准型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型


- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。



HOT
推荐




ZKP05-M6

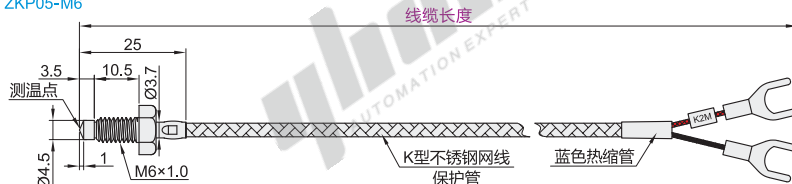


红色: +
黑色: -

ZKP05-M8

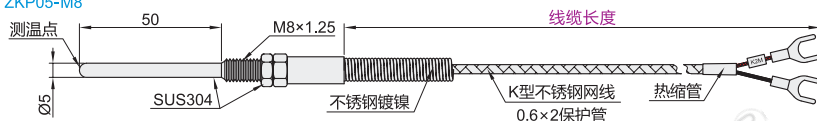

红色: +
黑色: -

ZKP05-3

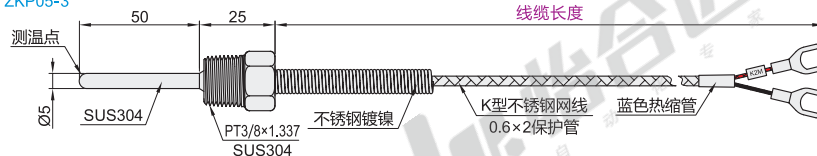

红色: +
黑色: -



型号	头部尺寸	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质	适配温控器代码
ZKP05	M6(M6)	1 2 5	长期测温: 350℃ 最高测温: 400℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304	ZKP25/26/27/28/30
	M8(M8)						铜镀镍	
	3(PT3/8)						SUS304	




型号	头部尺寸	线缆长度(m)
代码	头部尺寸	线缆长度(m)
ZKP05	M6	2 5

请按图示订货 ZKP05—M6—2


耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP06	K型热电偶	螺丝安装型	耐折弯型

- ① 特点
 - 抗弯曲性强;
 - 检测零件及工件表面温度。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

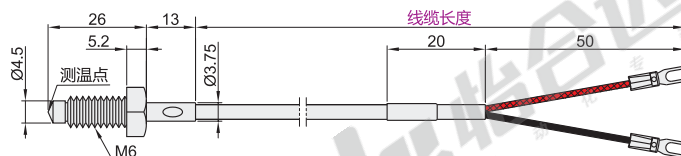

红色: +
黑色: -



型号	头部尺寸	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质	适配温控器代码
ZKP06	M6(M6)	1 2 5	0~250℃	K电阻	1级	接地型	SUS304	ZKP25/26/27/28/30



型号	头部尺寸	线缆长度(m)
代码	头部尺寸	线缆长度(m)
ZKP06	M6	2 5

请按图示订货 ZKP06—M6—2