

直流型电动滚筒


防水型/高扭矩型

直式无驱动型


防水型

代码	类型	安装方式	材质	防护等级
QCG86	直式无驱动型	防水型	扁位型	不锈钢

D50/D60

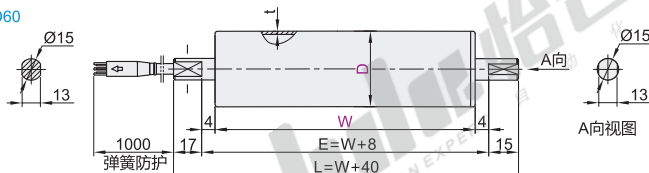


D76

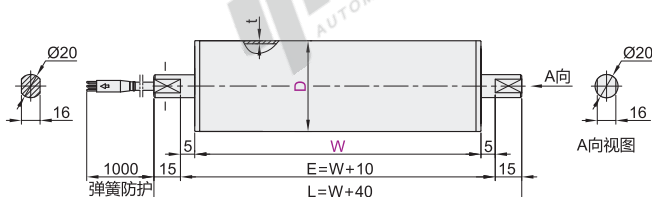

电缆端安装支架

1(标准型)




视角标准：第一视角

代码	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	t	E	L
QCG86	8 13 16 20 25 31 39 50	300~1500	50	—	1.5	W+8	W+40
		350~1500	60	—	2	W+8	W+40
			76	1(标准型)	3	W+10	W+40


高扭矩型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
QCG95	直式无驱动型	高扭矩型	扁位型	低碳钢
QCG96				镀锌

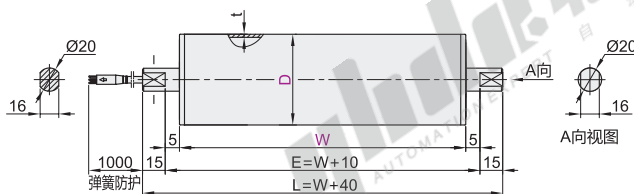

电缆端安装支架

1(标准型)



视角标准：第一视角

代码	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	适用电机功率 (W)	t	E	L
QCG95 QCG96	13 17 23 30 35 42 52	350~1800	76	1(标准型)	100 200 300	1.5	W+10	W+40

防水型

代码	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架
QCG86	8 13 16 20	300~1500 350~1500	60 76	— 1

高扭矩型

代码	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	适用电机 功率(W)
QCG95 QCG96	13 17 23 30	350~1800	76	1 1	100 200

请按图示订货

QCG86—16—W400—D76—1

QCG95—17—W350—D76—1—100

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	17
-----	----