




代码	类型		材质			硬度
			芯材	衬层	轴承	
QAF46	圆弧形	衬层厚度固定型	SUS304	聚氨酯(自然色)		邵氏A70
QAF47				聚氨酯(自然色)		邵氏A50
QAF48				硅橡胶(浅灰色)		邵氏A70
QAF51			A5052		钢	邵氏A90
QAF52						邵氏A70
QAF53	圆弧形	衬层厚度选择型	SUS304			邵氏A70
QAF54						邵氏A50
QAF61						邵氏A90
QAF71			A5052			邵氏A70
QAF72						邵氏A50
QAF73						邵氏A50



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

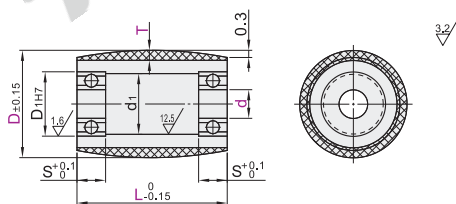

● L尺寸选择型·衬层厚度3

型号	规格	L					T	D	d	D ₁	d ₁	S	使用轴承
QAF46 QAF47 QAF48	25	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	5	696ZZ×2
	30	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	6	698ZZ×2
	35A	25	30	40	50							7	608ZZ×2
	35	25	30	40	50	60	70	80	90	100		6	6900ZZ×2
	40A	25	30	40	50							8	6000ZZ×2
	40	25	30	40	50	60	70	80	90	100		8	6001ZZ×2
	50A	25	30	40	50							10	6201ZZ×2
	50	25	30	40	50	60	70	80	90	100		9	6002ZZ×2

● L尺寸选择型·衬层厚度5

型号	D	d	L	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
QAF51	40	8	20 30 40 50		19	14.8		698ZZ×2
QAF52	50	10	20 30 40 50 60 80 100	5	22	17.8	6	6900ZZ×2
QAF53	60	12	20 30 40 50 60 80 100	5	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAF54	80	15	30 40 50 60 80 100		32	27.8	9	6002ZZ×2
	100	20			42	35.8	12	6004ZZ×2



● L尺寸选择型

型号	D	d	L	T
QAF51	40	8	20 30 40 50	
QAF52	50	10	20 30 40 50	5
QAF52—D50—d10—L30—T5				

● L尺寸指定型

型号	D	d	L	T
QAF61	40	8	20~200	5
QAF71	40	10	20~200	5
QAF61—D40—d8—L30—T5				

● L尺寸指定型·衬层厚度选择型

型号	D	d	L	T	D ₁	d ₁	S	使用轴承
QAF61 QAF71 QAF72 QAF73	40	8	20~200		19	14.8		698ZZ×2
		10			22	17.8	6	6900ZZ×2
		12		5	28	23.8	8	6001ZZ×2
	50	12	30~200		28	23.8	8	6001ZZ×2
		15			32	27.8	9	6002ZZ×2
		12		5	28	23.8	8	6001ZZ×2
	60	15		10	32	27.8	9	6002ZZ×2
		20		5	42	25.8	12	6004ZZ×2
		15			32	27.8	9	6002ZZ×2
	80	20			42	25.8		6004ZZ×2
		25		5	47	40.8		6005ZZ×2
		20		10	42	35.8	12	6004ZZ×2
	100	25			47	40.8		6005ZZ×2
		30			55	47.8	13	6006ZZ×2

● 可选加工(L尺寸选择型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
QAF51	40	8	20 30 40 50		
QAF52	50	10	20 30 40 50	5	EP

QAF52—D50—d10—L30—T5—EP



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



代码	技术说明
变更为黑色防静电聚氨酯	选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^3 \sim 10^9 \Omega \cdot M$; ③ 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。