


◀ **固定调节型・金属+橡胶底座型/EPDM底座型**
重载型

代码	类型	材质			表面处理	
		外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆
WAL01	金属+ 橡胶 底座型	S45C	S45C	橡胶	镀锌	镀锌
WAL02					电泳(黑色)	电泳(黑色)
WAL03					镀铬	镀铬
WAL04	底座型	SUS304	SUS304	—	镀镍	镀镍
WAL06					—	—
WAL11					—	—
WAL12	金属+ EPDM 底座型	S45C	S45C	EPDM	镀锌	镀锌
WAL13					电泳(黑色)	电泳(黑色)
WAL14					镀铬	镀铬
WAL16	底座型	SUS304	SUS304	—	—	—

○ 注意事项:

- 橡胶垫在高温和有油的环境里使用时，产品的颜色可能会染到地板上；
- 橡胶垫与化学物质接触时，可能会褪色或者在地板上留下印记；
- 使用该橡胶垫时，请确认所使用的地面上没有沙子石头等异物；
- 如果放在阳光直射的地方使用，会因日晒而发生褪色；
- 请不要靠近火源使用，否则会将橡胶垫引燃或者变形。

❗ 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。

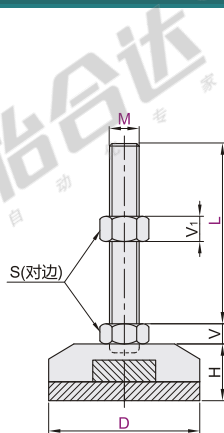

视角标准：第一视角

型号		D	M	L	螺距	H	S	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码											
WAL01 WAL02 WAL03 WAL04 WAL06 WAL11 WAL12 WAL13 WAL14 WAL16				50							0.19
			8	75	1.25		14	6	6	350	0.20
				100							0.22
				125							0.23
		40		50		17					0.22
				75							0.23
			12	100	1.75		19	8	10	500	0.24
				125							0.25
				150							0.26
				50							0.43
			8	75	1.25		14	6	6		0.44
				100						350	0.45
				125							0.46
				50							0.46
			50	75							0.47
			10	100	1.5	20.5	17	7	8		0.49
				125							0.50
				50							0.48
				75							0.49
			12	100	1.75		19	8	10	500	0.51
				125							0.52
				50							0.49
				75							0.52
			12	100	1.75		19	8	10	650	0.53
				125							0.56
				150							0.59
				75							0.51
		60		100		24					0.52
				125						750	0.53
				150							0.54
				100							0.51
			20	125	2.5		30	13	16	850	0.52
				150							0.53
				50							0.52
				75							0.53
			12	100	1.75		19	8	10	600	0.54
				125							0.55
				150		25					0.56
				75							0.52
			16	100	2		24	10	13	700	0.53
			125							0.54	
			150							0.55	
			75							0.52	
			100			24	10	13		0.53	
			125	2					850	0.54	
			150							0.55	
			75							0.53	
		20	100	2.5	27	30	13	16	900	0.54	
			125							0.55	
			150							0.56	
			100							0.55	
			125							0.56	
			150							0.57	
			75							0.67	
		16	100	2		24	10	13	800	0.68	
			125							0.69	
			150							0.7	
			75							0.69	
		20	100	2.5		30	13	16	850	0.71	
			125							0.72	
			150							0.74	

型号		D	M	L	螺距	H	S	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)	
代码												
WAL01 WAL02 WAL03 WAL04 WAL06 WAL11 WAL12 WAL13 WAL14 WAL16	100	12	100	1.75			19	8	10	750	0.67	
			125								0.68	
			150								0.69	
			75							0.72		
			100							0.74		
			125							0.76		
		16	150	2		24	10	13	850	0.78		
			200							0.80		
			250							0.82		
			300							0.84		
			75							0.80		
			100							0.82		
	20	125	2.5		30	13	16	950	0.84			
		150							0.86			
		200							0.86			
		250	32							0.88		
		300								0.90		
		100								0.88		
	120	24	125	3		36	16	19	1000	0.91		
			150							0.93		
			200							0.97		
			250								0.99	
			300								1.03	
			350								1.07	
		30	400	3.5		46	24	24	1000	1.15		
			75							1.01		
			100							1.03		
			120	20	125	2.5		30	13	16	1600	1.05
					150							1.09
					200							1.13
	250										1.17	
	300										1.21	
	350										1.25	
	24	400									1.30	
		75									0.92	
		100									0.95	
120		24		125								0.98
				150								1.10
				200								1.15
	250									1.20		
	300									1.30		
	100									1.11		
	30	125	3	34	36	16	19	1750	1.24			
		150							1.33			
		200							1.42			
		250								1.51		
		300								1.60		
		350								1.68		
120	30	400	3.5		46	24	24	2000	1.78			
		100							1.62			
		125							1.69			
		150								1.78		
		200								1.92		
		250								2.06		
	30	300								2.20		
		350								2.34		
		400								2.48		

防震脚杯

固定调节型·金属+橡胶底座型/EPDM底座型
重载型

型号		M	L	螺距	H	S	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									
WAL01 WAL02 WAL03 WAL04 WAL06 WAL11 WAL12 WAL13 WAL14 WAL16		20	75	2.5		30	13	16	2000	2.8
			100							2.85
			125							2.9
			150							3
			200							3.1
			250							3.15
		24	100	3	38	36	16	19	2250	3.2
			125							3.15
			150							2.9
			200							3.1
			250							3.2
			300							3.3
		30	350	3.5		46	24	24	2500	3.4
			400							3.5
			100							3.1
			125							3.18
			150							3.26
			200							3.42
			250							3.58
			300							3.74
			350							3.90
			400							4.06



请按图示订货

型号

代码	D	M	L
WAL01	D40	M12	L50
WAL06	D40	M12	L75

WAL01—D40—M12—L50

可选加工

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAL01	40	12	50	WS WL BSC
WAL06			75	

WAL01—D40—M12—L50—WS



未税价(元)

优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1

承载力试验 (测验型号: WAL01-D120-M24-L125)



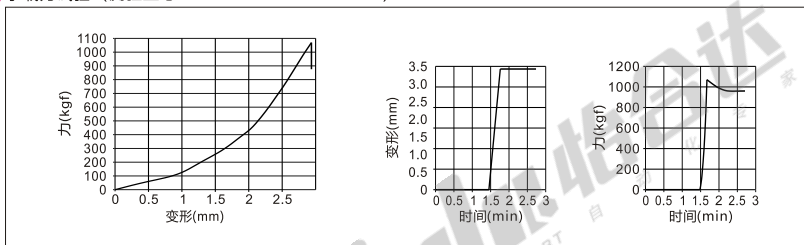


防震脚杯

可选加工 重载型



可选加工


代码	技术说明																																
WS	螺杆末端加工外四角	选型方法	WS																														
		<table><tr><th>M</th><th>n</th><th>e</th></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>20</td><td>12</td><td>13.5</td></tr><tr><td>24</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>30</td><td>18</td><td>22</td></tr></table>	M	n	e	10	6		12	8	10	14			16	10	12	20	12	13.5	24	14	15	30	18	22							
M	n	e																															
10	6																																
12	8	10																															
14																																	
16	10	12																															
20	12	13.5																															
24	14	15																															
30	18	22																															
WL	螺杆末端加工外六角	选型方法	WL																														
		<table><tr><th>M</th><th>n</th><th>e</th></tr><tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>16</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>24</td><td>16</td><td>18</td></tr><tr><td>30</td><td>20</td><td>21</td></tr></table>	M	n	e	10	6		12	8		14	9	10	16	10		20	13	14	24	16	18	30	20	21							
M	n	e																															
10	6																																
12	8																																
14	9	10																															
16	10																																
20	13	14																															
24	16	18																															
30	20	21																															
BSC	螺杆末端加工扳手槽	选型方法	BSC																														
		<table><tr><th>M</th><th>n</th><th>e1</th><th>e</th></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>16</td><td>13</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>20</td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>30</td><td>26</td><td>15</td><td></td></tr></table>	M	n	e1	e	10	8	8		12	10			14	12		12	16	13	10		20	17			24	20		18	30	26	15
M	n	e1	e																														
10	8	8																															
12	10																																
14	12		12																														
16	13	10																															
20	17																																
24	20		18																														
30	26	15																															

代码

技术说明

NS

螺杆末端加工内四角




选型方法

NS

M	n	e
10	5	
12	6	10
14		
16	8	12
20		13.5
24	10	15
30		20

NL

螺杆末端加工内六角



选型方法

NL

M	n	e
10	4	5
12	6	
14		8
16	8	10
20	10	12
24	12	15
30	16	18

- ① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择;
- ② 加工部不带镀层, 有防锈漆;
- ③ 工具可根据不同加工类型进行选择, 可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。