


带座轴承


双轴承定位式T型 键槽型



代码	类型	材质		表面处理
		轴承	轴承座	轴承座
BHP61	键槽型	钢	S45C	发黑
BHP62				喷细砂无电解镀镍
BHP63		不锈钢	A2017	喷细砂本色阳极氧化
BHP66	高度h指定型	钢	S45C	发黑
BHP71				发黑


① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

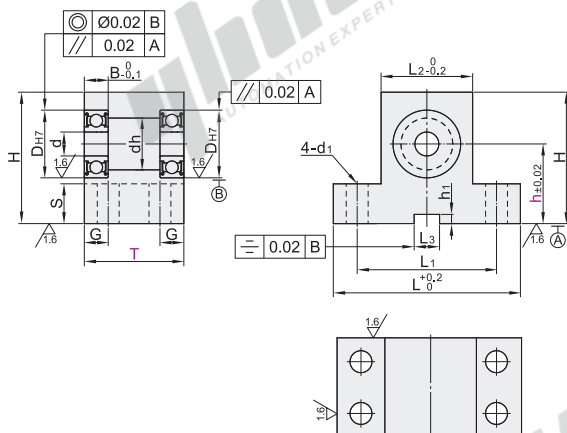

① 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

② 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。



代码	型号		T 选择	h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	L ₂	G	S	d ₁	L ₃		h ₁	适用键 公称 尺寸
	轴承 型号	密封圈		高度选择型	高度指定型 最小单位1															
高度h 选择型 BHP61 BHP62 BHP63 BHP66	623					3	10 ^{+0.015 0}	7	4	h+8.8	36	26	16				3	±0.0125	1.4	3×3
	624		20 25 30	10 15 20 25	—	4	13 ^{+0.018 0}	9	5	h+10.8	38	28	18	5	4.8	4.5				
	605					5	14 ^{+0.018 0}	10	5	h+10.8	40	30	20				4		1.8 ^{+0.10 0}	4×4
	606					6	17	13	6	h+12.8	47	35	23				4	±0.0150		
	608	ZZ	25 30 35	15 20 25 30	15~30	8	22	18	7	h+14.8	53	41	29				6		2.8	6×6
	6900	(双盖式)		15 25 30 35 40	15~40	10	26	19	6	h+16.8	58	46	34	6	9.8	5.5				
	6000	※VV	25 30 35 40	20 25 30 35 40	20~40	12	24 ^{+0.021 0}	21	6	h+15.8	56	44	32				8			8×7
	6901	(非接触式 橡胶密封圈)				12	24	21	6	h+15.8	56	44	32				8			
	6001					12	28	24	8	h+17.8	60	48	36							
	6902		25 30 40 50	20 30 40 50	20~50	15	28	25	7	h+17.8	60	48	36							
高度h 指定型 BHP71	6002	DD	30 40 50			15	32 ^{+0.025 0}	28	9	h+19.8	68	54	40					±0.0180		
	6903	(接触式 橡胶密封圈)	25 30 40 50	25 30 40 50	25~50	17	30 ^{+0.021 0}	27	7	h+18.8	64	52	38	7	14.8	6.5		3.3	+0.20 0	
	6003		30 40 50			17	35	31	10	h+21.8	70	56	43				10			10×8
	6904		35 40 50			20	37 ^{+0.025 0}	34	9	h+22.8	73	59	45							
	6004		40 45 50	30 40 50 60	30~60	20	42 ^{+0.025 0}	36	12	h+24.8	82	66	50	8		9				
	6005		40 50 60			25	47	41	12	h+27.8	96	76	56							
	6006		40 50 60	35 40 50 80	30~80	30	55 ^{+0.030 0}	48	13	h+31.8	104	84	64	10	19.8	11	12	±0.0215		12×8

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

高度选择型



代码	轴承型号	密封圈	T 选择	h 高度选择型	d
BHP61	623	ZZ	20	15 20 25	3
BHP62	624	VV	25	15 20 25	4

BHP62—624 ZZ—T20—h25

可选加工(高度选择型)

代码	轴承型号	密封圈	T 选择	h 高度选择型	可选加工代码
BHP61	623	ZZ	20	15 20 25	KK KC
BHP62	624	VV	25	15 20 25	KK KC

BHP62—624 ZZ—T20—h25—NA



可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承								
代码	KK	KC	NA								
技术说明	选型方法 KK  <table><tr><th>d</th><th>KK</th></tr><tr><td>3~8</td><td>5</td></tr><tr><td>10~20</td><td>10</td></tr><tr><td>25~30</td><td>12</td></tr></table>	d	KK	3~8	5	10~20	10	25~30	12	选型方法 KC 	选型方法 NA 不装配轴承 (附带出货)
	d	KK									
3~8	5										
10~20	10										
25~30	12										



数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	

未税价(元)



交货期	5
-----	---