


拖链



代码	类型	横梁	打开方式	腔数	材质	颜色	表面阻抗值	防尘等级	静音等级	允许温度	阻燃等级	附件
VAX01	防静电无尘静音型	桥式	内外径打开	单腔	工程塑料	灰色	$10^9 \sim 10^{\Omega}$	ISOCLASS3	37db	-30°C~130°C	UL94-HB	接头

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- ② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

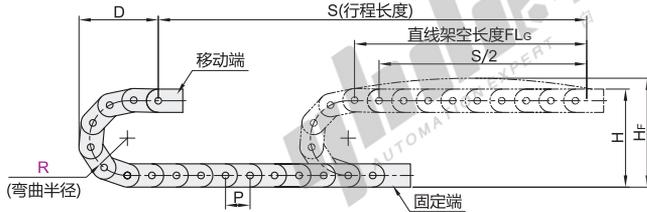


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$  + 安全量

内外径开口

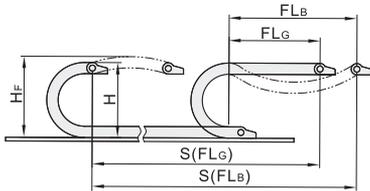

① 架空长度  
FLG=直线架空长度  
FLB=安全塌腰架空长度

直线架空长度与负载关系图FLG

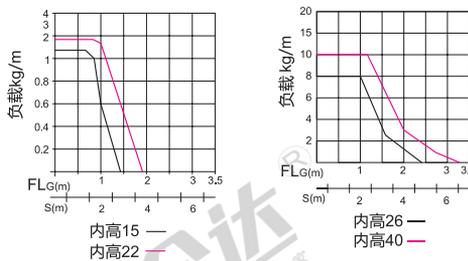

③ 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头	节距 P	内宽 F	外宽 E	内高 G	外高 T	最大电缆直径	最大架空负载 (kg/m)	最大架空长度 (m)	重量 (kg/m)
VAX01	1520	28 38 48	1~	VDX01	20	20	34	15	22	12	1.4	0.8	0.32
	1540					40	54						0.35
	2216					16	30						0.43
	2227					27	41						0.47
	2237	35 45 75 100 120	22	29	18	1.8	1.1	0.51					
	2247							37	51	0.55			
	2267							47	61	0.67			
	2277							67	81	0.69			
	2635							77	91	0.9			
	2650							35	55	0.98			
	2655							50	70	1.02			
	2655							55	75	1.02			
	2675	75	95	1.12									
	26100	50 70 90 120 150	28	26	38	22	7	1.1	1.27				
	26125								100	120	1.41		
	26150								125	145	1.59		
	26175								150	170	1.74		
	26200								175	195	1.84		
	4035								35	55	1		
	4050								50	70	1.06		
4055	55								75	1.09			
4075	75	95	1.17										
40100	75 100 125 150 200	35	40	52	28	9.5	1.6	1.29					
40125								100	200	1.39			
40150								125	145	1.53			
40175								150	170	1.65			
40200								175	195	1.73			

- ① 在选择安装高度时，应当参考表中实际安装高度Hf值。
- ② 架空长度选型请参考：架空长度与负载关系图，超长或超载时请致电台洽。
- ③ 如果是首次选用，则有可能拖链长度不够，建议多选1、2节做备用，安装时再进行拆卸调整。
- ④ 另拖链理论长度计算公式请参考拖链产品简介或登录怡合达电商平台使用选型小工具进行计算。

安装尺寸

内高 G	弯曲半径 R	实际安装高度 Hf	理论安装尺寸 H	D	K
15	28	109	79	59	128
	38	129	99	69	160
	48	149	119	79	192
	35	136	106	72	154
22	45	156	126	82	185
	75	216	186	110	280
	100	266	236	135	358
	120	306	276	155	421
26	50	176	146	149	311
	70	216	186	135	367
	90	256	226	182	422
	120	316	286	221	533
	150	376	346	232	589
40	75	248	218	226	471
	100	298	268	251	550
	125	348	318	276	628
	150	398	368	301	706
	200	498	468	351	863

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头
VAX01	1520	28	1~	VDX01

VAX01-1520-R28-N20-VDX01

请按图示订货

优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价


交货期

未税价(元)


接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	表面阻抗值	允许温度	阻燃等级
VDX01	防静电无尘静音型拖链用	有	工程塑料	灰色	$10^2 \sim 10^9 \Omega$	-30°C~130°C	UL94-HB

规格: 1520~26200

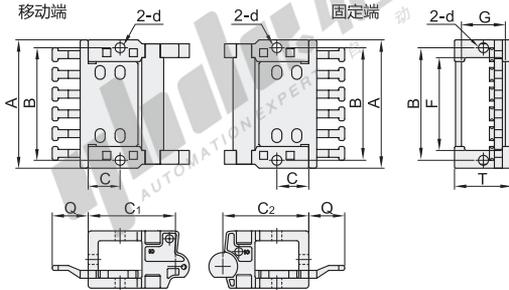

规格: 4035~40200

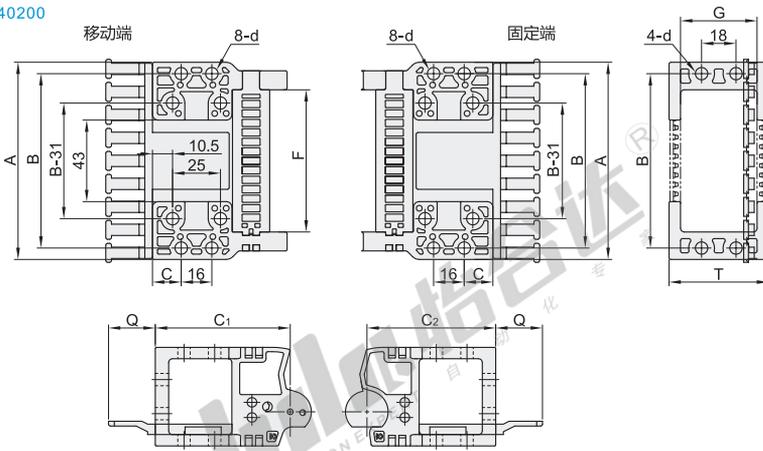

视角标准: 第一视角

接头


代码	规格	A	B	C	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	Q	F	G	T	d
VDX01	1520	38	30					20			
VDX01	1540	58	50	15	41	42	18	40	15	22	
VDX01	2216	34	26					16			
VDX01	2227	45	37					27			
VDX01	2237	55	47					37			5
VDX01	2247	65	57	16	43.8	43.1	18	47	22	29	
VDX01	2267	85	77					67			
VDX01	2277	95	87					77			
VDX01	2635	63	49					35			
VDX01	2650	78	64					50			
VDX01	2655	83	69	15	56	52.2	22	55	26	38	5.6
VDX01	2675	103	89					75			
VDX01	26100	128	114					100			

代码	规格	A	B	C	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	Q	F	G	T	d
VDX01	26125	153	139					125			
VDX01	26150	178	164					150	26	38	5.6
VDX01	26175	203	189		56	52.2	22	175			
VDX01	26200	228	214					200			
VDX01	4035	55	52					35			
VDX01	4050	70	67					50			
VDX01	4055	75	72	15				55			
VDX01	4075	95	92					75			
VDX01	40100	120	117		70.5	67.5	24.5	100	40	52	6.5
VDX01	40125	145	142					125			
VDX01	40150	170	167					150			
VDX01	40175	195	192					175			
VDX01	40200	220	217					200			

分隔片

代码	类型	材质	颜色	表面阻抗值	允许温度	阻燃等级
VFX01	防静电无尘静音型分隔片	工程塑料	灰色	$10^2 \sim 10^9 \Omega$	-30°C~130°C	UL94-HB

请根据拖链的内高G及分隔片的尺寸, 选择分隔片合适的数量。



代码	拖链内高G	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
VFX01	15	21.9	8.1	11		
VFX01	22	28.9	11.3	14.4	2	8
VFX01	26	33	13	16.6	3.2	9.6
VFX01	40	47	17.2	21.2		

请按图示订货

接头(单买接头型号)

代码	规格
VDX01	1520
VDX01	1540

VDX01—1520

分隔片

代码	G
VFX01	15
VFX01	22

VFX01—G15

未标价(元)

优惠价  
数量 1~10 11~  
价格 100% 另行报价

交货期  
1

视角标准: 第一视角