

低眩光型
经济型

条形半导体专用LED灯



低眩光型

代码	类型	光源颜色	工作温度	防护等级
ZHE97	低眩光型	黄色	-30~50°C	IP67

特点

- 灯具壳体采用氧化铝与不锈钢，发光处采用钢化玻璃；
- 整灯防水耐油抗腐蚀，并加以防眩光处理，不刺眼，整灯超薄设计。

适用范围：适用于加工机械、自动化设备、特种工作台等环境照明。

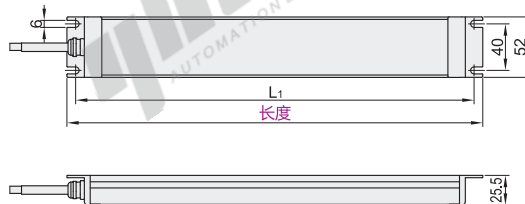

视角标准：第一视角

型号		额定电压	调光器	L ₁	功率(W)	光通量(Lm)	色温(K)
代码	长度						
ZHE97	305	1(DC 24V)	Y(带调光器) N(不带调光器)	290	12	1140	2000
	435			420	18	2160	
	565			550	24	2880	
	695			680	30	3600	
	825			810	36	4320	



请按图示订货

型号		额定电压	调光器
代码	长度		
ZHE97	305	1(DC 24V)	Y(带调光器) N(不带调光器)
	435		

ZHE97—435—1—Y



经济型

代码	类型	光源颜色
ZHE99	条形 经济型	黄色

特点

- 高效能，节约能源损耗；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
- 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射。

适用范围：半导体器件照明，IC工厂照明，无尘室，黄化室灯。

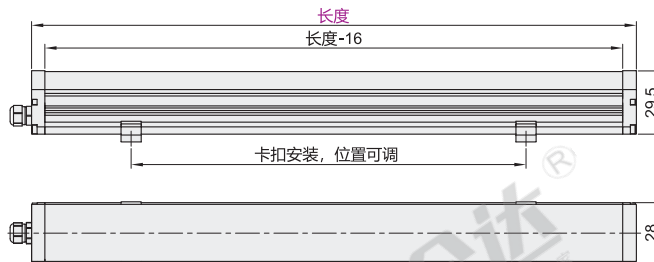

视角标准：第一视角

型号		额定电压	功率(W)	光通量(Lm)	色温(K)	电线长度
代码	长度					
ZHE99	216	1(DC 24V)	5	200	5700 (柠檬黄)	1.5m
	316		8	300		
	466		10	450		
	616		15	600		
	916		18	900		
	1216		24	1200		

性能表

防护等级	IP40
工作温度	-25~55°C
使用寿命	≥50000h
波长	591nm



请按图示订货

型号		额定电压
代码	长度	
ZHE99	216	1(DC 24V)
	316	

ZHE99—316—1