


# 线槽


## 低烟无卤线槽 普通方形

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	工作温度
ZIK16	普通方形 低烟无卤线槽	PC+ABS	灰色	UL94V-0	-40°C~+90°C

特点：反扣式线槽盖与槽体设计合理，组合后绝不脱落，且结合面平滑，不易割伤手及磨损配线。

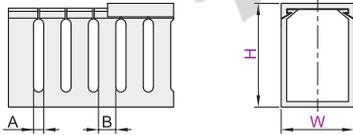

线槽底部孔尺寸



销售方式	每根长度
根	2米

视角标准：第一视角

型号		W	A	B	长度(m)	壁厚
代码	H					
ZIK16	25	25	6	6.5	2	1.25
	40					1.4
	60					40



型号		
代码	H	W
ZIK16	40	25

ZIK16-H25-W25