


电动位移台

变距轴·直线导轨式


凸轮轴传动 底座宽度80 变距滑台

代码	类型	传动方向	传动方式	底座宽度	材质				表面处理
					型材	轴承座	头部护盖	尾部护盖	
EHX45	直线导轨式	变距轴	凸轮轴	80	铝合金		SUS304		阳极氧化


- 特点：多工位同步任意等分变距，实现高效的物件同步搬运。
- 适用范围：常用于锂电、光伏、半导体、医药、汽车等相关行业自动化搬运，移栽。
- 本产品不含电机，电机需另行选购。




电机安装方式：BC(电机直连)

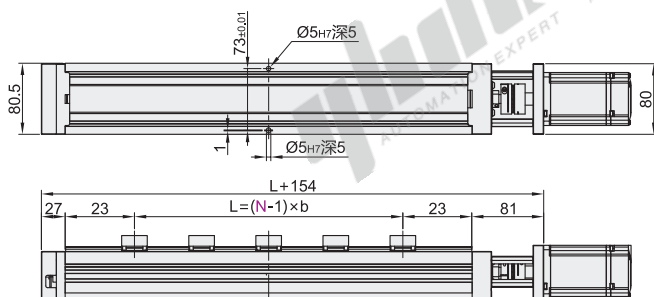


关闭状态

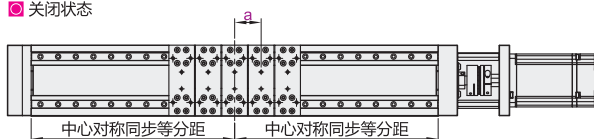


打开状态

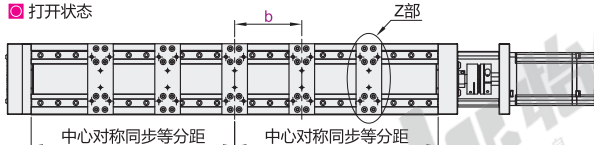


滑块(Z部放大图)




BC(电机直连)




BL(电机左折)




BR(电机右折)



BM(电机下折)



型材



- A处：型材螺母型号(AHK22-308-M6)。
- B处：型材螺母型号(TBK55-M3)。
- 每100mm安装1个型材螺母，出厂有配送。




视角标准：第一视角

电机安装方式选择

BL(电机左折)	BR(电机右折)	BM(电机下折)
61.5	61.5	34
145	145	125
		80

负载能力图



负载能力参考

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	单滑块允许负载(kg)	重复定位精度(mm)
0	0	10		±0.03
0	300	8.8		
0	500	7		
25	0	4.9		
30	300	3.9		
40	500	2.9		

以上参数是拟定工况得出，单次展开/闭合时间1.5S、速度200mm/S、节拍30次/min，具体根据实际的工况进行评估选型。

若机构在作业时还有额外的附加力时，请注意增加足够的安全系数。

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX45	4		31~201	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机)	NPN
	5		31~133	BL(电机左折)	Y(安川)	S(步进电机)	PNP
	6		31~103	BR(电机右折)	M(三菱)		
	7		31~87	BM(电机下折)	T(台达)		
	8		31~76		H(汇川)		
	9		31~69		L(雷赛)		
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						

型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX45	16		31~64	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机)	NPN
	17		31~60	BL(电机左折)	Y(安川)	S(步进电机)	PNP
	18		31~57	BR(电机右折)	M(三菱)		
	19		31~54	BM(电机下折)	T(台达)		
	20		31~52		H(汇川)		
	21				L(雷赛)		
	22						
	23						
	24						
	25						

- 选型需满足条件：a<b。
- 底板为型材，安装孔为型材螺母，孔距可在型材范围内任意可调。
- 展开遮光片可调，您可以根据需求在范围内调整转动角度的极限位。

电动位移台



型号	滑块数量	滑块最小中心距a	滑块最大中心距b	电机安装方式	电机品牌	电机规格	输出信号
EHX45	4		31~201	BC(电机直连)	P(松下)	F(伺服电机)	NPN
	5		31~133	BL(电机左折)	Y(安川)	S(步进电机)	PNP
	6		31~103	BR(电机右折)	M(三菱)		
	7		31~87	BM(电机下折)	T(台达)		

EHX45—N4—a30—b60—BC—P—F—NPN



优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

