




滚珠丝杠

- 轴径8·导程2
- 轴径10·导程2/4/10
- 轴端尺寸固定型

轴径8

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT01	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT11		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

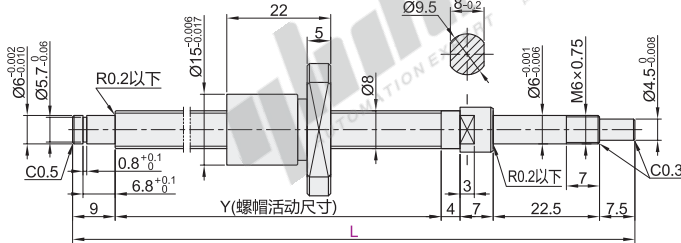

视角标准：第一视角





型号			L	精度等级	Y	螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径	导程						C(动)	Co(静)
LCT01	8	2	125	C5	L-50	1圈×3列	右旋	1.4	2.3
LCT11			185						
LCT01			155	C7					

- 如需其它长度可来图定制。

轴径10

代码	类型	产地	材质		热处理		硬度
			丝杠	螺帽	丝杠	螺帽	丝杠/螺帽
LCT02	标准螺帽型	日本	SCM450	SCM415H	高频	渗碳	58~62HRC
LCT12		国产			淬火	淬火	

- 怡合达不保证滚珠丝杠组装后的噪音值。
- 丝杠端部存在工艺孔。

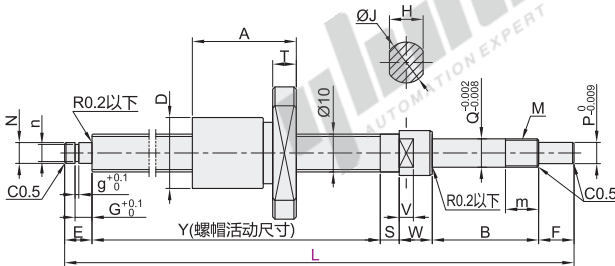

视角标准：第一视角

型号			L	精度等级	Y	A		D		T	E	G	g	N		n		B	F	M	m
代码	丝杠轴径	导程				LCT02	LCT12														
LCT02 LCT12	10		143	C5	L-58	22	22	17	-0.006 -0.017	5	9	6.8	0.8	6	-0.002 -0.010	5.7	0 -0.06	27	10	M8×1	9
		2	193																		
			243																		
			293																		
		4	180																		
	10	240	L-73	39	32.5	26	-0.007 -0.020	10	10	7.9	0.9	8	-0.004 -0.012	7.6	0 -0.08	30	15	M10×1	10		
	390																				

型号			L	精度等级	P	Q	S	W	V	H	J	h		螺帽环圈数	螺纹旋向	基本额定负载(kN)	
代码	丝杠轴径	导程										LCT02	LCT12			C(动)	Co(静)
LCT02 LCT12	10	2	143	C5	6	8	4	8	4	10	0	—	—	1圈×3列	右旋	1.5	2.9
		4	180		8	10	5	10	5	12	0	—	—	2.5圈×1列		2.1	2.7
		10	240		8	10	8	10	5	12	0	—	—	1.5圈×1列		1.3	1.6
		2	193		6	8	4	8	4	10	0	—	—	1圈×3列		1.5	2.9
		4	243		8	10	5	10	5	12	0	—	—	2.5圈×1列		2.1	2.7

- 如需其它长度可来图定制。



型号			L	精度等级
代码	丝杠轴径	导程		
LCT02	10	2	143	C5
LCT12	10	2	193	C5

LCT02—10—2—L143—C5



优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

15