

链轮/链条


◀ 10B系列

链轮

代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLY21	10B系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLY22		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

H值中带*号数据的链轮轮毂上有槽

齿数	S	GD
9	6.4	29
10		34
11		39
12		44
13		49




链条

代码	类型	ISO链号	节距(P)	材质
VMY21	10B系列	标准型	10B	钢
VMY22				不锈钢


❗ 10B系列链轮链条请勿与50系列(10A)链轮链条配合!

链轮
VLY21/22

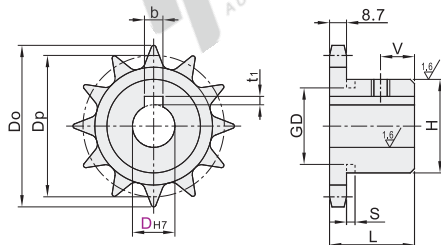


6.3/

安装方式
(键槽+螺孔)




- ❗ 齿顶与键槽中心偏移量为 ± 0.5 。
- ❗ 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链条
VMY21/22

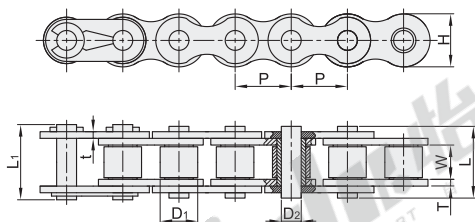

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 $b \times t_1$	M
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	



链轮

型号		轴孔径D _{H7}		外径 D ₀	分度圆直径 D _p	轮毂		V
代码	齿数	VLY21-10B	VLY22-10B			H	L	
(S45C) VLY21-10B	9	15 18	15	53	46.42	34*	25	5
	10	15 18 20 (25)	15 20 (25)	58	51.37	40*		
	11	15 18 20 25	15 20 25	64	56.34	45.5*		
	12	15 18 20 22 25 28 30	15 20 25 30	69	61.34	50*		
	13	15 18 20 22 25 28 30 32	15 20 25 30	74	66.34	51*		
	14	15 18 20 22 25 28 30 32	15 20 25 30	79	71.34	52	7	7
	15	20 22 25 28 30 32	20 25 30	84	76.35	57		
	16	20 22 25 30	20 25 30	89	81.37	62		
	17	20 22 25 30	20 25 30	94	86.39	67		
	18	20 25 30	20 25 30	100	91.42	72		
	20	25 30	25 30	110	101.48	73	28	8
	21	25 30	25 30	115	106.51			
	24	25 30	25 30	130	121.62			
	25	25 30	25 30	135	126.66			

❗ 带(D)尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N。

链条

型号		节数	接头形式	节距(P)	内节宽度 W	滚子外径 D ₁	销轴外径 D ₂	销轴长度 L	链板高度 L ₁	链板厚度 H	链板厚度 T	链板厚度 t	平均拉伸强度 KN
代码	系列												
VMY21	10B	4~	卡扣式	15.875	9.65	10.16	5.08	19.6	20.9	14.7	1.7	1.7	27.44
VMY22		最小单位1											19.6

链轮

型号	轴孔径D _{H7}
代码	齿数
VLY21-10B	9 15 18
	10 15 18 20 (25)

VLY21-10B — 10 — D15

链条

型号	系列	节数
代码		
VMY21	10B	4~
VMY22		

VMY21 — 10B — 16



请按图示订货



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

7