


# 经济型导向轴

## 标准型/带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

### 标准型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

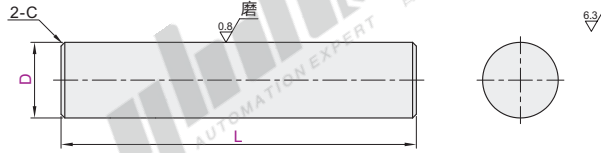

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

导向轴

A1

代码	型号		最小单位1	C
	D	L		
E-SAD23	6		15~600	0.2
	8		15~800	
	10	-0.005 -0.020	15~1000	0.5
	12		20~1000	
	13		25~1200	
	15		30~1200	
	16		30~1500	1.0
	20	-0.005 -0.025	40~1500	
	25		60~1500	
	30			
	35			
	40	-0.005 -0.030		
	50			



可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	<b>选型方法</b> LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAD23	6	15~600
E-SAD23	8	15~800

E-SAD23—D6—L15

### 可选加工

型号				可选加工代码
代码	D	L		
E-SAD23	6	15~600		LC
E-SAD23	8	15~800		LC

E-SAD23—D6—L15—LC



未税价(元)

优惠价			
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	




未税价(元)

交货期	
数量	1~9
3	

### 带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE23	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm

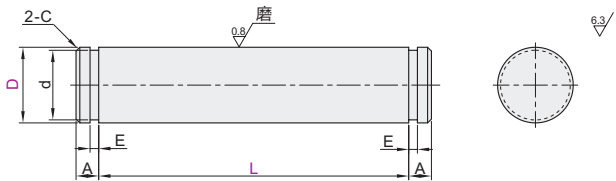

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

代码	型号		最小单位1	A	E	d	C
	D	L					
E-SAE23	6		15~600	2	0.7	5	+0.075
	8		15~800		+0.1	7	+0.09
	10	-0.005 -0.020	15~1000	3	0.9	9.6	-0.09
	12		20~1000			11.5	
	13		20~1200	1.15		12.4	
	15		25~1200	3.5		14.3	-0.11
	16		30~1200			15.2	
	20	-0.005 -0.025	40~1500	1.35	+0.14	19	
	25		60~1500	4.5		23.9	-0.21
	30				1.65	28.6	
	35					33	
	40	-0.005 -0.030		5	1.9	38	-0.25
	50				2.2	47	



可选加工

代码	技术说明	
JD()	增加1个键槽	<b>选型方法</b> JD10-J10 ① 最小单位1 ② 键槽详情参阅P16.



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAE23	6	15~600
E-SAE23	8	15~800

E-SAE23—D6—L100

### 可选加工

型号				可选加工代码
代码	D	L		
E-SAE23	6	15~600		JD()
E-SAE23	8	15~800		JD()

E-SAE23—D6—L100—JD10—J20



未税价(元)

优惠价			
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



未税价(元)

交货期	
数量	1~9
3	