


伊顿C10G系列

Catalog Number: C10G

伊顿巴斯曼系列低压10 x 38 mm圆柱形/套圈熔断器，额定500伏交流，0.5~32安培，120 kA分段能力，gG/gL级，无指示器，与CHM模块化熔断器座兼容


通用技术条件

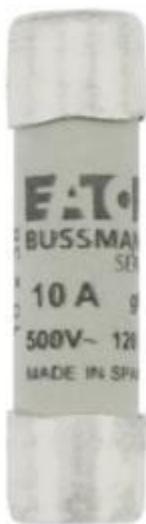

产品名称	伊顿巴斯曼系列低压电器 圆柱形保险丝	目录编号	C10G
产品长度/深度	38 mm	型号代码	圆柱形保险丝10 x 38 10A GG 500V AC
产品宽度	10 mm	产品高度	10 mm
保修期	1年限制	产品重量	8.2 g
认证	IEC 60269	符合标准	CE标记 GoST-R 符合RoHS

10 x 38mm: 500Vac, 0.5 - 32A

Catalog Number	Rated Amps	Rated Voltage	Dimensions (mm)		
			A	B	C
C10G0-5	0.5	500Vac	10.3	38	10
C10G1	1				
C10G2	2				
C10G4	4				
C10G6	6				
C10G8	8				
C10G10	10				
C10G12	12				
C10G16	16				
C10G20	20				
C10G25	25				
C10G32	32				



Product specifications

保险丝指示灯

取决于保险丝座

尺寸类型

10 mm x 38 mm

额定电压 AC

500 V

接线方式

金属圆筒末端x金属圆筒末端

包装数量

10

电流类型

交流

适用于

CHM模块化保险丝座

材料

陶瓷

释放特性

其他的

电流额定值

0.5~32A

最大频率额定值

62 Hz

使用类别

电网gG（电缆保护/设备保护）

功率损失

1 W

保险丝类型

C10G

产品类型

熔断器

Resources

目录

巴斯曼系列完整的全线目录 no. 1007

合规性信息

UKCA C08G、C08M 等圆柱形保险丝

CE C08G、C08M 等圆柱形保险丝

技术数据表

720115 圆柱形保险丝

保险丝尺寸

10 x 38 mm

最小频率额定值

45 Hz

类型

C类gL/gG

额定电压

500 V

应用

用于工业应用

一般用途

电压类型

交流

保险丝形状

圆柱形的

分断能力

120 kA