

# 高度调整块

## 标准滑轨型 微型直线导轨用


直线导轨

E3


代码	类型	基准侧	材质		表面处理
			国标	相当	
ICB01	标准滑轨型	基准侧	45	S45C	无电解镀镍
ICB06			LF2	A5052	本色阳极氧化
ICB21		自由侧	45	S45C	无电解镀镍
ICB26			LF2	A5052	本色阳极氧化



基准侧  
ICB01/06

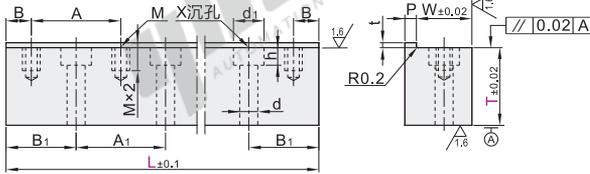

自由侧  
ICB21/26

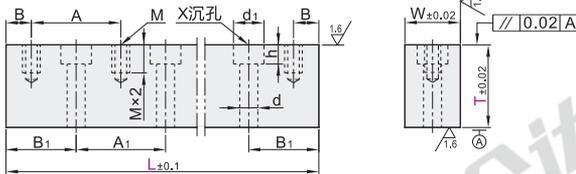

视角标准：第一视角

代码	规格 (直线导轨高度H)	L 选择										T 最小单位1	W	P	t	B	A	B <sub>1</sub>	A <sub>1</sub>	M	X(通孔+沉孔)						
		40	55	70	85	100	115	130	145	170	195										220	245	270	295	320	345	370
ICB01	8	40	55	70	85	100	115	130							7	2	1	5	15	12.5	15	M2	3.3	6	3.3		
ICB06	10	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275		9		1.5	7.5	20	17.5	20						
ICB21	13	70	95	120	145	170	195	220	245	270	295	320	345	370	395	10~65	12	3	2	10	25	22.5	25	M3	4.3	7.5	4.3
ICB26	16	110	150	190	230	270	310	350	390	430	470				15		3	15	40	35	40						
	20	160	220	280	340	400	460								20		4	20	60	50	60	M5	6.3	11	6.3		

① T≤M×4时，螺纹底孔贯穿。

### 孔数表

规格 直线导轨高度H	L	M 螺孔数	X 沉孔数	规格 直线导轨高度H	L	M 螺孔数	X 沉孔数
8	40	3	2	13	220	9	8
	55	4	3		245	10	9
	70	5	4		270	11	10
	85	6	5		295	12	11
	100	7	6		320	13	12
	115	8	7		345	14	13
	130	9	8		370	15	14
10	55	3	2	16	395	16	15
	75	4	3		110	3	2
	95	5	4		150	4	3
	115	6	5		190	5	4
	135	7	6		230	6	5
	155	8	7		270	7	6
	175	9	8		310	8	7
	195	10	9		350	9	8
	215	11	10		390	10	9
	235	12	11		430	11	10
13	255	13	12	20	470	12	11
	275	14	13		160	3	2
	70	3	2		220	4	3
	95	4	3		280	5	4
	120	5	4		340	6	5
	145	6	5		400	7	6
170	7	6	460	8	7		
195	8	7					



型号	规格	L 选择	T
ICB01	8	40-55-70	10-65
ICB06	10	55-75-95	
ICB21	13	70-95-120	

ICB01—8—L55—T10



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



① 数量1~49pcs