


代码	类型
ZJA55	工业电脑
ZJA56	工业电脑

特点:

- 自主品牌X86/ARM多平台工控主板, 全新原装高亮度LED背光国际品牌工业屏, 确保显示画面更逼真;
- 丰富多种工业通信接口, 最多支持4×Intel千兆接口, 可选COM/USB3.0/WIFI/4G;
- 新一代模块化设计, 通用化主机, 电容/电阻触摸方式;
- 全铝合金结构机身, 更薄、更轻。每片散热鳍片独创波浪型设计, 散热提升30%。

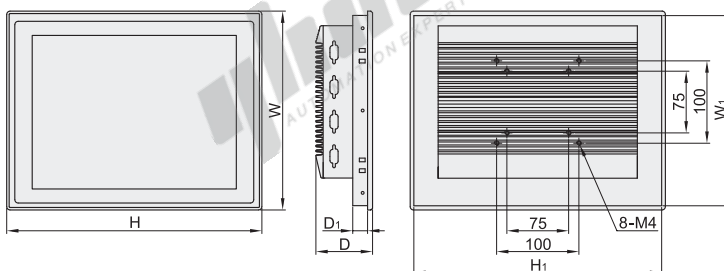

① 安装机柜开孔尺寸需比W₁、H₁的尺寸大2~3mm。



视角标准: 第一视角

型号	规格	中央处理器	内存	硬盘	网口数量	中央处理器规格	面板尺寸	W	H	D	W ₁	H ₁	D ₁	重量 (kg)
ZJA55	7	J1900				J1900		150	205	50	140	194	9	1.5
	10	i65	4G	128G	2	i5-6代		212.1	267.2	60.8	200	254	13.5	2.7
	12	J6412	8G	256G	4	i5-8代								
		N97	4G	128G		J6412								
		i65	8G	256G		N97		241.5	310		231	301		2.96
	15	i65	4G	128G	2	i5-6代								
		i85	8G	256G		i5-8代		282.9	355		270	347		2.9
		i105	16G	512G	4	i5-10代								
			4G	128G										
			8G	256G	2	i5-6代		246.9	396.3		238	384.5		4
ZJA55	16	i105	16G	1T	4	i5-10代				68.8			18	
ZJA56		i65	4G	128G		i5-6代								
		J6412	8G	256G		J6412		326	390.2		315.4	379.6		5
		i85	8G	256G		i5-8代								
	19	i65	4G	128G	2	i5-6代		356.2	431		342.5	421		5.46
		i105	16G	256G		i5-10代								
			4G	128G		i5-6代								
	21	J6412	8G	256G		J6412		372.9	530		318	520		6.16
		i85	16G	512G		i5-8代								
		i105	32G	1T	4	i5-10代								

① 如需显示器支架可选: NHD11、NHD51、NHD95、NHL59等代码 (详见怡合达电商平台)。

技术参数

型号	ZJA55-7	ZJA55-10	ZJA55-12	ZJA55-15	ZJA55-16	ZJA55-17	ZJA55-19	ZJA55-21
显示器	7"	10.4"	12"	15"	15.6"	17"	19"	21.5"
分辨率	1024×600	1024×768	1280×800	1366×768	1366×768	1280×1024	1280×1024	1920×1080
亮度	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²	300cd/m ²
可视角	70/70/60/60	80/80/80/80	85/85/80/80	85/85/80/80	85/85/80/80	85/85/80/80	85/85/80/80	85/85/80/80
对比度	500: 1	1000: 1	800: 1	700: 1	1000: 1	800: 1	800: 1	1000: 1
触摸屏	四线电阻式触摸屏	工业级电容式多点触摸屏/电阻式单点触摸屏						
触摸次数	5,000,000times	30,000,000times/5,000,000times						
处理器	Intel 4th~8th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7)processor	Intel 8th~12th Gen Celeron or Core(i3/i5/i7)processor onboard Low-power CPU						
操作系统	Windows 7/8/10, Linux	Windows 7/8/10, Linux						
内存	DDR3 1600MHz/DDR4 2400MHz, Up to 8/16GB	DDR3/DDR4 2×SO-DIMM, Up to 16GB						
存储	1×mSATA, 1×SATA, or 1×M.2 2242	M.2(Nvme), mSATA, SATA						
网口	2×RJ45 10/100/1000Mbps Realtek(or Intel)	Up to 4×Intel GbE						
串口	2×RS232(or 1×RS485)	Up to 4×RS232/485						
显示	1×VGA, 1×HDMI	1×VGA, 1×HDMI						
USB	4×USB(2×USB2.0, 2×USB3.0)	USB3.0, USB2.0						
音频	1×Audio (Line-out@Mic-in 2 in 1)	1×Audio (Line-out@Mic-in 2 in 1)						
WIFI/4G	—	Mini-PCIe扩展, M.2						
前面板	铝(高端阳极拉丝)	铝(高端阳极拉丝)						
底板	镀锌板	铝合金开模成型散热鳍片板						
安装方式	标准VESA及嵌入式安装	标准VESA及嵌入式安装						
工作温度	-10℃~60℃	-10℃~60℃						
存储温度	-20℃~75℃	-20℃~75℃						
湿度	5%~95%, 非凝结状态	5%~95%, 非凝结状态						
电源输入	DC12V@5A	DC12V@5A						
认证	CCC、CE、FCC	CCC、CE、FCC						



型号		中央处理器	内存	硬盘	网口数量
代码	规格				
ZJA55	10	J1900	4G	128G	2
ZJA56		i65			

ZJA55-10-J1900-4G-128G-2