

标准型/耐折弯型


K型热电偶 螺丝安装型/端子型

温度传感器

经济型温度传感器-螺丝安装型

代码	类型	安装方式	导线类型
E-ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型

- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微小差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

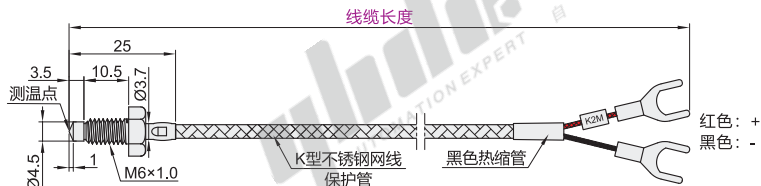

红色: +
黑色: -



型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质	适配温控器代码
代码	头部尺寸							
E-ZKP05	M6(M6)	1 2 5	0~200℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304	ZKP25/26/27/28/30



型号	线缆长度
代码 头部尺寸	(m)
E-ZKP05 M6	1 2 5

请按图示订货 E-ZKP05 — M6 — 2


温度传感器-端子型-标准型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP01	K型热电偶	端子型	标准型


- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微小差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。



HOT
推荐

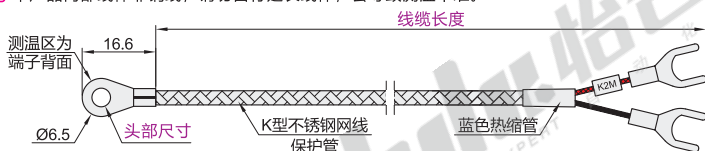

红色: +
黑色: -



型号		线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质	适配温控器代码
代码	头部尺寸							
ZKP01	3(Ø3.1)	0.5 1 2 3 4 5	0~300℃	K电阻	1级	接地型	SUS304	ZKP25/26/27/28/30
	4(Ø4.1)							
	5(Ø5.2)							




型号	线缆长度
代码 头部尺寸	(m)
ZKP01 4	1 2 3

请按图示订货 ZKP01 — 4 — 2


温度传感器-端子型-耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP02	K型热电偶	端子型	耐折弯型

- ① 特点
 - 抗弯曲性强；
 - 检测零件及工件表面温度。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微小差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

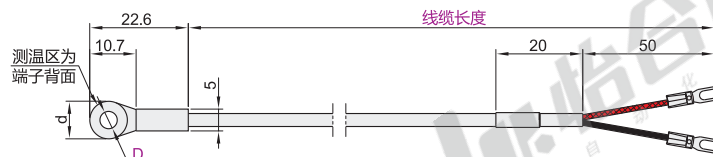

红色: +
黑色: -



型号		线缆长度(m)	探头外径d	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质	适配温控器代码
代码	D								
ZKP02	3(Ø3.2)	0.5 1 2 3 4 5	6.6	0~250℃	K电阻	1级	接地型	铜	ZKP25/26/27/28/30
	4(Ø4.2)		8.5						
	5(Ø5.2)		9.5						



型号	线缆长度
代码 D	(m)
ZKP02 4	1 2 3

请按图示订货 ZKP02 — D4 — 2