


# 标准轴型/前轴型/垂直轴型 旋转计数器

## 小型数字式位置显示器

### 标准轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板	套管		附件	
				材质	颜色	材质	材质	表面处理		
LJW01	标准轴型	4位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJW02					黑色		AL6061	—		
LJW03			左转		蓝色		1215	发黑		
LJW11					橙色					
LJW12					黑色					

① 使用环境温度-5°C~70°C。

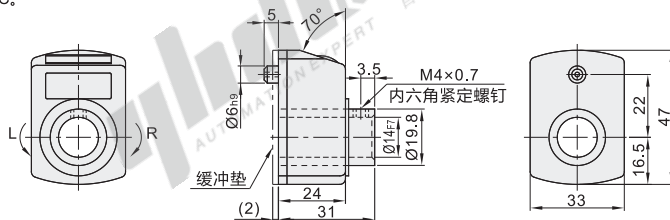


① 可选加工详见下表。




### 前轴型

代码	类型	位数	旋转方向	外罩		背板	套管		附件	
				材质	颜色	材质	材质	表面处理		
LJW41	前轴型	4位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJW42			黑色							
LJW51			橙色							
LJW52			黑色							

① 使用环境温度-5°C~70°C。

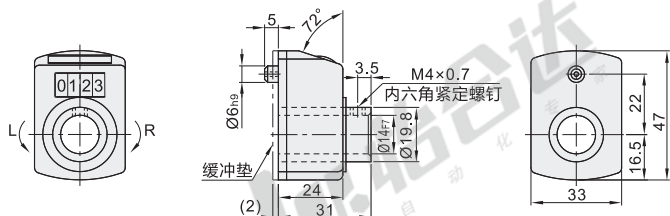


① 可选加工详见下表。




### 垂直轴型

代码	类型	位数	旋转 方向	外罩		背板	套管		附件	
				材质	颜色	材质	材质	表面处理		
LJX01	垂直轴型	4位数	右转	尼龙	橙色	聚苯醚	1215	发黑	紧定螺钉 (黑色) (SCM435)	缓冲垫 (黑色) (聚乙烯泡沫)
LJX02					黑色		AL6061	—		
LJX03			左转		蓝色		1215	发黑		
LJX11					橙色					
LJX12					黑色					

① 使用环境温度-5°C~70°C。

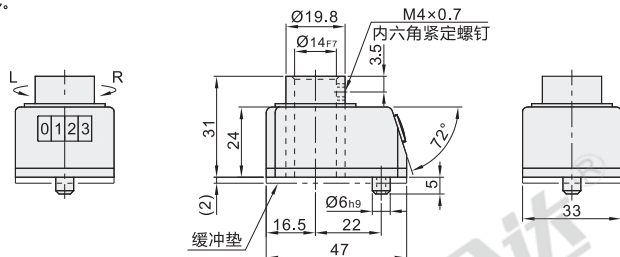

① 可选加工详见下表。



型号		1转显示	最高转速	重量	代码	技术说明										
代码	主轴螺距	4位数	(rpm)	(g)												
标准轴型 前轴型 垂直轴型 LJW01 LJW41 LJX01 LJW02 LJW42 LJX02 LJW03 LJW51 LJX03 LJW11 LJW52 LJX11 LJW12 LJX12	1	001.0	300	48	可自选加工 ZH( )	<b>变更安装显示器轴环内径</b> <b>选型方法 ZH6</b> ① 直径14以下的轴径。请根据下表选择与轴径相同尺寸的轴环内径。 ② 选型请将d尺寸变更为ZH。  <table><tr><th>d</th><th>ZH( )</th></tr><tr><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>12</td><td>12</td></tr></table>	d	ZH( )	6	6	8	8	10	10	12	12
	d	ZH( )														
	6	6														
	8	8														
	10	10														
	12	12														
	1.25	001.2/5	240													
	1.5	001.5	200													
	1.75	001.7/5	180													
2	002.0	150														
3	003.0	100														
4	004.0	75														
5	005.0	60														
6	006.0	50														

### 标准轴型

代码	主轴螺距
LJW01	2
LJW02	3

### 可选加工

代码	主轴螺距	可选加工
LJW01	2	ZH( )
LJW02	3	ZH( )



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 交货期

5
---



请按图示订货

LJW02-2

LJW02-2-ZH6

未税价(元)