



代码	材质	表面处理
L尺寸选择型	L尺寸指定型	国标 相当
E-MIC01	E-MIC11	40Cr
E-MIC03	E-MIC13	SCr440
E-MIC07	E-MIC17	发黑
E-MIC06	E-MIC21	0Cr18Ni9
		SUS304
		无电镀镍

- ① 如对防锈有要求请选用不锈钢或镀镍产品。
② 此经济型产品不建议与轴承配合使用。
③ 此产品不配挡圈，需另行购买。

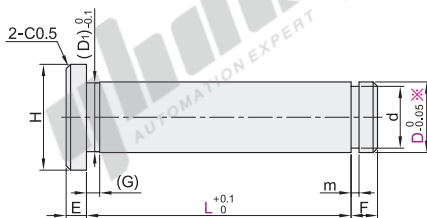

※ D-0.05公差是指L尺寸部分，其它为一般公差。



视角标准：第一视角

● L尺寸选择型

型号		L	m	F	(D1)	(G)	d	E	H	适用挡圈	
代码	D									形状	规格
(SCr440) E-MIC01 E-MIC03 E-MIC07	3		0.5		2.9		2		5.5		2
	4	10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30		2	3.9		3	1.5	6.5		3
	5		0.7		4.9		4		8	E型	4
	6	15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50			5.8	1.5	5		9		5
(SUS304) E-MIC06	8		0.9		7.8		7		12		7
	10	18 20 22 24 25 30 35 40 45 50		3	9.8		9.6	2	14		10
	12	22 24 25 30 35 40 45 50	1.15		11.8		11.5	3	17	C型	12

● L尺寸指定型

型号	D	L	m	F	(D1)	(G)	d	E	H	适用挡圈
代码	D	最小单位0.1	m	F	(D1)	(G)	d	E	H	形状 规格
(SCr440)	2	5.0~32.0	0.5		1.9		1.5		4.5	1.5
	3				2.9		2		5.5	2
	4	5.0~55.0		2	3.9		3	1.5	6.5	3
	5	10.0~65.0	0.7		4.9		4		8	E型 4
	6				5.8		5		9	5
	8	10.0~110.0	0.9		7.8		7		12	7
	10	15.0~110.0			9.8		9.6	2	14	10
	12	15.0~220.0			11.8		11.5		17	12
	13				12.8	1.5	12.4		18	13
(SUS304)	14		1.15		13.8		13.4		19	14
	15			3	14.8		14.3	3	20	15
	16				15.8		15.2		21	C型 16
	17	20.0~220.0			16.8		16.2		22	17
	18				17.8		17		23	18
	20		1.35		19.8		19		26	20
	22				21.8		21	4	27	22
	25				24.8		23.9		31	25



代码	技术说明
EE()	变更肩部厚度 选型方法 EE3 ① 最小单位0.5 ② EE=T-5
HA	增加肩部止动面 选型方法 HA ① D=2~10, HA=H/2-1 D=12~25, HA=H/2-2

代码	技术说明
ED()	变更挡圈槽位置 选型方法 ED3 ① 最小单位0.1



● L尺寸选择型

型号	D	L
E-MIC01	3	10 12 14 15
E-MIC03	4	16 18 20
E-MIC06	5	
E-MIC03-D3-L14		

● L尺寸指定型

型号	D	L
E-MIC11	3	5.0~55.0
E-MIC13	4	10.0~65.0
E-MIC13-D3-L30.1		

● 可选加工

型号	D	L	可选加工代码
E-MIC11	3	5.0~55.0	EE() (D1) HA
E-MIC13	4	10.0~65.0	
E-MIC13-D3-L30.1-ED1.5			



优惠价	数量 1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期	2
-----	---

① 无表面处理



交货期	3
-----	---

① 有表面处理